

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：江门市比利
件 53 吨
建设单位（盖章）：江
编制日期：

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1742892175000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	h0p7bi	
建设项目名称	江门市比利泽科技有限公司年产塑料配件53吨新建项目	
建设项目类别	26—053塑料制品业	
环境影响评价文件类型		
一、建设单位情况		
单位名称（盖章）		
统一社会信用代码		
法定代表人（签章）		
主要负责人（签字）		
直接负责的主管人员（签字）		
二、编制单位情况		
单位名称（盖章）		
统一社会信用代码		
三、编制人员情况		
1. 编制主持人		
姓名	职业	
郑晓怡	03520	
2 主要编制人员		
姓名	主	
郑晓怡		

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位佛山市云开环保科技有限公司（统一社会信用代码91440604MACUEEEC81）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的江门市比利泽科技有限公司年产塑料配件53吨新建项目项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为郑晓怡（环境影响评价工程师职业资格证书管理号03520240544000000127，信用编号：BM00000000）。

主要编制

（依次全

本单位和

（表）编

价失信“

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）、《环境影响评价公众参与办法》，特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：

我单位提供的江门市比利泽科技有限公司年产塑料配件 53 吨新建项目（公众版）（项目环评文件名称）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。

建设单

法定代

承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与办法》，特对报批江门市比利泽科技有限公司年产塑料配件53吨新建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不負責任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。

3、在
要求落实
境影响或环

4、我
手续，绝不
项目审批公

建设单位
法定代表



营业执照



扫描二维码登
录“国家企业信用

统一社会信用代码

91440604MACUEEEEC81

名 称 佛山市云

类型 有限责任

法定代表人 柯思婷

经营范围 一般项目：...

仅限江门市比较

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告



环境影

Environmental Im

本证书由中
和社会保障部、
表明持证人通过
取得环境影响评

仅限江门市比利泽



中华人民共和国
人力资源和社会保



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参

姓名	
参保起止时间	
202501	- 202510
截止	

备注：
本《参保证明》标注行业阶段性实施缓缴保障厅 广东省发展和社会保险费政策实施范社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明

编制单位诚信档案信息

使用记录



环境影响报告书（表）情况 (单位：本)

近三年编制环境影响报告书（表）累计 37 本

报告书	0
报告表	37

其中，经批准的环境影响报告书（表）累计 15 本

报告书	0
报告表	15

编制人员情况 (单位：名)

编制人员总计 6 名

具备环评工程师职业资格	1
-------------	---

信用记录



响报告书（表）情况（单位：本）

编制环境影响报告书（表）累计 37 本

报告书	0
报告表	37

经批准的环境影响报告书（表）累计 15 本

报告书	0
报告表	15

编制人员情况（单位：名）

员 总计 6 名	
具备环评工程师职业资格	1

基本情况

基本信息

编制的环境影响报告书（表）

近三年编制的环境

序号	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
前页	« 上一页

目录

一、建设项目基本情况1

二、建设项目工程分析12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 17

四、主要环境影响和保护措施22

五、环境保护措施监督检查清单49

六、结论 51

附表 52

一、建设项目基本情况

建设项目名称	江门市比利泽科技有限公司年产塑料配件 53 吨新建项目																	
项目代码	/																	
建设单位联系人	**	联系方式	**															
建设地点	江门市蓬江区杜阮镇杜阮西路 116 号 5 幢之 2																	
地理坐标	E112°57'59.6844", N22°36'52.128"																	
国民经济行业类别	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	建设项目行业类别	二十六、橡胶和塑料制品业 29-53、塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）															
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目															
项目审批（核准/备案）部门（选填）	无	项目审批（核准/备案）文号（选填）	无															
总投资（万元）	10	环保投资（万元）	1															
环保投资占比（%）	10%	施工工期	/															
是否开工建设	☐ 否 ☒ 是：项目涉及未批先建， 现已停产并补办环评手续， 待环保审批通过后再投产	用地（用海）面积（m ² ）	420															
专项评价设置情况	根据专项设置原则表，本项目无需设置专项评价，详见下表所示。 表 1-1 专项评价设置原则表 <table> <tr> <th>专项评价的类别</th> <th>设置原则</th> <th>本项目概况</th> </tr> <tr> <td>大气</td> <td>排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目</td> <td>本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气</td> </tr> <tr> <td>地表水</td> <td>新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂</td> <td>本项目不涉及新增直排工业废水，外排废水仅为生活污水</td> </tr> <tr> <td>环境风险</td> <td>有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目</td> <td>根据核算 Q 值，环境风险潜势为 I，无需设置风险评价</td> </tr> <tr> <td>生态</td> <td>取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通</td> <td>不涉及</td> </tr> </table>			专项评价的类别	设置原则	本项目概况	大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目不涉及新增直排工业废水，外排废水仅为生活污水	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	根据核算 Q 值，环境风险潜势为 I，无需设置风险评价	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通	不涉及
专项评价的类别	设置原则	本项目概况																
大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气																
地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目不涉及新增直排工业废水，外排废水仅为生活污水																
环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	根据核算 Q 值，环境风险潜势为 I，无需设置风险评价																
生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通	不涉及																

		道的新增河道取水的污染类建设项目	
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程项目	不涉及
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		
其他符合性分析	（一）产业政策及相关环保政策相符性分析 1.产业政策相符性分析 按照《国民经济行业分类代码》中的规定，项目的行业类别及代码为 C 制造业-C2929 塑料零件及其他塑料制品制造。本项目所使用的原材料、生产设备及生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》的限制类和淘汰类产品及设备；不属于《市场准入负面清单（2025 年版）》中禁止准入类和限制准入类，符合国家和地方相关产业政策。 2.与有机废气相关要求相符性分析 （1）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 本项目拟在注塑机出料口设置三面箱式围蔽，对注塑机及箱式围蔽区的注塑废气采用管道收集，经两级活性炭吸附装置处理后，通过 15m 排气筒（DA001）排放。因此，本项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相关要求。 （2）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）相符性分析 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）相关规定：“大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。全面加强无组织排放控制。加强设备与场所密闭管理，推进使用先进生产工艺，提高废气收集率。”		

本项目拟在注塑机出料口设置三面箱式围蔽，对注塑机及箱式围蔽区的注塑废气采用管道收集，经两级活性炭吸附装置处理后，通过 15m 排气筒（DA001）排放。本项目箱体在生产时处于半密闭状态，满足政策中“加强设备与场所密闭管理，推进使用先进生产工艺，提高废气收集率”要求。因此，本项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）的要求。

（3）与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办[2021]43 号）相符性分析

六、橡胶和塑料制品业VOCs治理指引：在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统；采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率 ≥ 3 kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率 $\geq 80\%$ ；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m³，任意一次浓度值不超过20 mg/m³。VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

本项目拟在注塑机出料口设置三面箱式围蔽，对注塑机及箱式围蔽区的注塑废气采用管道收集，经两级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒（DA001）排放，两级活性炭吸附装置效率可达90%，外部集气罩控制风速为0.5m/s，有机废气排放浓度不高于广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，厂区内有机废气无组织排放监控点浓度不高于广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）相关控制要求及表3厂区内VOCs无组织排放限值，因此，符合《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办[2021]43号）的要求。

（5）与《广东省大气污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告）（第 20 号）相符性分析

“下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放：①石油、化工、煤炭加工与转化等含挥

	发性有机物原料的生产；②燃油、溶剂的储存、运输和销售；③涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；④涂装、印刷、黏合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动；⑤其他产生挥发性有机物的生产和服务活动”。 本项目拟在注塑机出料口设置三面箱式围蔽，对注塑机及箱式围蔽区的注塑废气采用管道收集，经两级活性炭吸附装置处理后，通过 15m 排气筒（DA001）排放。与《广东省大气污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告）（第 20 号）相符。 （6）与《广东省水污染防治条例》（2020年11月27日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）相符性分析 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。 地表水Ⅰ、Ⅱ类水域，以及Ⅲ类水域中的保护区、游泳区，禁止新建排污口，已建成的排污口应当实行污染物总量控制且不得增加污染物排放量；饮用水水源保护区内已建的排污口应当依法拆除。 在江河、湖泊新建、改建或者扩建排污口的，排污单位应当向有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构申请。县级以上生态环境主管部门应当按照管理权限对排污口的设置、审批及排污情况建立档案，会同有关部门组织开展排污口核查、整治和规范化管理，加强对排污口的监督管理。 本项目中的生活污水经三级化粪池预处理后排入杜阮污水处理厂进行处理。与《广东省水污染防治条例》（2020 年 11 月 27 日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）相符。 （7）《广东省人民政府办公厅关于印发广东省 2021 年水、大气、土壤污染防治工作方案的通知》（粤办函[2021]58 号）相符性分析 实施低 VOCs 含量产品源头替代工程。严格落实国家产品 VOCs 含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高 VOCs 含量原辅材料本项目。指导企业使用适宜高效的治理技术，涉 VOCs 重点行业新建、改建和扩建本项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，已建本项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。 本项目拟在注塑机出料口设置三面箱式围蔽，对注塑机及箱式围蔽区的注塑废气采用管道收集，经两级活性炭吸附装置处理后，通过 15m 排气筒（DA001）排放，不使用光氧化、光催化、低温等离子治理设施。故本项目与《广东省人民政府办公厅关于印发广东省 2021 年水、大气、土壤污染防治工作方案的通知》（粤办函[2021]58 号）文件相符。 （8）与《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环[2021]10 号）的相符性分析
--	---

表 1-2 本项目与广东省生态环境保护“十四五”规划相符性

序号	政策要求	相符性分析	相符性
1	统筹布局和优化提升生产、生活、生态空间，按照“一核一带一区”发展格局，完善“三线一单”生态环境分区管控体系，细化环境管控单元准入。调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。深入实施重点污染物总量控制，优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性新兴产业集群倾斜，超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新改扩建项目重点污染物实施减量替代。	本项目为 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，满足环境保护规划要求及生态环境准入清单；本项目将按照 VOCs 污染物两倍削减量替代要求申请总量。	相符
2	珠三角地区禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。	本项目不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。	相符
3	珠三角禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业燃煤燃油自备电站，推进沙角电厂等列入淘汰计划的老旧燃煤机组和企业自备电站有序退出，原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。	本项目设备使用电能，不涉及锅炉。	相符
4	加强危险化学品环境风险管控。优化涉危险化学品企业布局，对于危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施严格执行与居民区安全距离等有关规定合理布局，淘汰落后生产储存设施，推动城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。规范危险化学品企业安全生产，强化企业全生命周期管理，严格常态化监管执法，加强原油和化学物质罐体、生产回收装置管线日常监管，防止发生泄漏、火灾事故。严格废弃危险化学品安全处置，确保分类存放和依法依规处理处置，优化拓展石化区危险废物临时堆场布局，严防危险化学品陆源泄漏入海事故。全面加强废弃危险化学品等安全生产工作，着力防范化解安全风险，坚决遏制安全事故发生。	本项目不涉及重大风险源且事故风险概率极低，采取严格有效的事故防范措施。	相符

综上，本项目符合《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环[2021]10 号）中的要求。

（9）与《江门市生态环境保护“十四五”规划》（江府[2022]3 号）相符性分析

表 1-3 与江门市十四五环保规划相符性分析一览表

序	文件要求	本项目情况	相符
---	------	-------	----

号	性
1	符合
2	符合
3	符合
4	符合
5	符合
6	符合

7	强化固体废物全过程监管。建立工业固体废物污染防治责任制，落实企业主体责任，建立监管工作清单，实施网格化管理，通过“双随机、一公开”“互联网+执法”方式，督促企业建立工业固体废物全过程污染防治责任制度和管理台账。	企业运营过程中按要求建立工业固体废物全过程污染防治责任制度和管理台账。	符合						
综上，本项目符合《江门市生态环境保护“十四五”规划》（江府[2022]3 号）中的要求。 3.选址规划相符性分析 本项目属于新建项目，位于江门市蓬江区杜阮镇杜阮西路 116 号 5 幢之 2，根据建设单位提供的土地证：江集用（2020）第 200693 号，项目所在地块用地性质为工业用地，土地使用合法。根据《江门市城市总体规划》，本项目所在地块为工业用地，符合城镇建设规划的要求。 本项目附近地表水体杜阮河水质类别为Ⅳ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，不属于废水禁排河段，因此本项目的建设符合水环境功能区的要求。 根据《江门市环境空气质量功能区划调整方案（2024 年修订）》，项目所在地属于环境空气二类区，执行《空气环境质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。本项目注塑废气通过集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理后达标排放，对区域环境空气质量影响较小，因此本项目建设符合大气环境功能区的要求。 根据《江门市声环境功能区划》（江环〔2019〕378 号），项目所在区域声环境功能区划为 2 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准；本项目产生的噪声经选用低噪声设备、合理布局、基础减震、厂房墙体隔声等措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。因此本项目的建设符合区域声环境功能区的要求。 综上所述，该项目的建设符合国家及地方产业政策，选址符合江门市、蓬江区总体规划，符合区域环境功能区划的要求，选址合理可行。 4.本项目建设与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及环境准入负面清单。 根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府[2020]71 号），本项目位于江门市蓬江区杜阮镇杜阮西路 116 号 5 幢之 2，属于园区型重点管控单元，文件相符性分析具体见下表： 表 1-5 本项目与“三线一单”文件相符性分析 <table><tr><th>类别</th><th>本项目与“三线一单”相符性分析</th><th>符合性</th></tr><tr><td>生态环境分区</td><td>区域布局管控 筑牢珠三角绿色生态屏障，加强区域生态绿核、珠江流域水生生态系统、入海河口等生态保护，大力保护生物多样性。积极推</td><td>符合</td></tr></table>				类别	本项目与“三线一单”相符性分析	符合性	生态环境分区	区域布局管控 筑牢珠三角绿色生态屏障，加强区域生态绿核、珠江流域水生生态系统、入海河口等生态保护，大力保护生物多样性。积极推	符合
类别	本项目与“三线一单”相符性分析	符合性							
生态环境分区	区域布局管控 筑牢珠三角绿色生态屏障，加强区域生态绿核、珠江流域水生生态系统、入海河口等生态保护，大力保护生物多样性。积极推	符合							

	管控 (一) “一核 一带一 区”区 管控要 求	要求	动深圳前海、广州南沙、珠海横琴等区域重大战略平台发展；引导电子信息、汽车制造、先进材料等战略性支柱产业绿色转型升级发展，已有石化工业区控制规模，实现绿色化、智能化、集约化发展；加快发展半导体与集成电路、高端装备制造、前沿新材料、区块链与量子信息等战略性新兴产业。禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖；禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。除金、银等贵金属，地热、矿泉水，以及建筑用石矿可适度开发外，限制其他矿种开采。 本项目不属于新建燃煤锅炉、不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目，不生产和使用高挥发性有机物原辅材料，不设计矿种开采。	
		能源资源利用要求	科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，实现煤炭消费总量负增长。率先探索建立二氧化碳总量管理制度，加快实现碳排放达峰。依法依规科学合理优化调整储油库、加油站布局，加快充电桩、加气站、加氢站以及综合性能源补给站建设，积极推动机动车和非道路移动机械电动化（或实现清洁燃料替代）。大力推进绿色港口和公用码头建设，提升岸电使用率；有序推动船舶、港作机械等“油改气”“油改电”，降低港口柴油使用比例。鼓励天然气企业对城市燃气公司和大工业用户直供，降低供气成本。推进工业节水减排，重点在高耗水行业开展节水改造，提高工业用水效率。加强江河湖库水量调度，保障生态流量。盘活存量建设用地，控制新增建设用地规模。 本项目不涉及高能耗项目单位产品，不涉及港口和公用码头建设，不属于高耗水行业。	符合
		污染物排放管控要求	在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。以臭氧生成潜势较大的行业企业为重点，推进挥发性有机物源头替代，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。现有每小时35蒸吨及以上的燃煤锅炉加快实施超低排放治理，每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉加快完成清洁能源改造。实行水污染物排放的行业标杆管理，严格执行茅洲河、淡水河、石马河、汾江河等重点流域水污染物排放标准。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建本项目实施减量替代。电镀专业园区、电镀企业严格执行广东省电镀水污染物排放限值。探索设立区域性城镇污水处理厂污染物排放标准，推动城镇生活污水处理设施提质增效。率先消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。大力推进固体废物源头减量化、资源化利用和无害化处置，稳步推进“无废城市”试点建设。加强珠江口、大亚湾、广海湾、镇海湾等重点河口海湾陆源污染控制。 本项目不涉及氮氧化物、臭氧排放，挥发性有机物实行两倍削减量替代；不涉及燃煤锅炉；不排放生产废水；不涉及电镀、城镇污水处理厂建设；本项目尽可能从源头减少固体废物排放，	符合

		产后实行有效处理。																																
	环境风险防控要求	逐步构建城市多水源联网供水格局，建立完善突发环境事件应急管理体系。加强惠州大亚湾石化区、广州石化、珠海高栏港、珠西新材料集聚区等石化、化工重点园区环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。提升危险废物监管能力，利用信息化手段，推进全过程跟踪管理；健全危险废物收集体系，推进危险废物利用处置能力结构优化。 本项目危险废物交由具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危废处理协议，环境风险较小。	符合																															
	生态保护红线	本项目所在地不属于生态优先保护区、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等优先保护单元，不涉及生态保护红线。	符合																															
	环境质量底线	全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM _{2.5} 年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期第二阶段目标值（25微克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提升。 根据本项目所在地环境现状调查和污染物影响分析，本项目实施后与区域内环境影响较小，质量可保持现有水平。	符合																															
	资源利用上线	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度符合控制目标。 本项目不属于高耗能、污染资源型企业，用水来自市政管网，用电来自市政供电。 本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防控措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。	符合																															
	环境准入负面清单	从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为 1912 个陆域环境管控单元和 471 个海域环境管控单元的管控要求。 本项目不属于区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确禁止准入本项目，选用设备不属于淘汰落后设备，符合国家有关法律法规和产业政策的要求。	符合																															
根据《江门市“三线一单”生态环境分区管控方案（修订）》（江府[2024]15 号），本项目位于广东江门蓬江区产业转移工业园区（ZH44070320001），文件相符性分析具体见下表： 表 1-6 蓬江区重点管控单元相符性分析 <table><tr><th rowspan="2">环境管控单元编码</th><th rowspan="2">单元名称</th><th colspan="3">行政区划</th><th rowspan="2">管控单元分类</th><th rowspan="2">要素细类</th></tr><tr><th>省</th><th>市</th><th>区</th></tr><tr><td>ZH44070320001</td><td>广东江门蓬江区产业转移工业园区</td><td>广东省</td><td>江门市</td><td>蓬江区</td><td>园区型重点管控单元</td><td></td></tr><tr><td>管控维度</td><td colspan="5">管控要求</td><td>相符性</td></tr><tr><td>区域布局管控</td><td colspan="5">1-1.【产业/鼓励发展类】重点发展符合园区定位的清洁生产水平高的高新技术产业，包</td><td>本项目属于塑料制品制造，不涉及。</td></tr></table>				环境管控单元编码	单元名称	行政区划			管控单元分类	要素细类	省	市	区	ZH44070320001	广东江门蓬江区产业转移工业园区	广东省	江门市	蓬江区	园区型重点管控单元		管控维度	管控要求					相符性	区域布局管控	1-1.【产业/鼓励发展类】重点发展符合园区定位的清洁生产水平高的高新技术产业，包					本项目属于塑料制品制造，不涉及。
环境管控单元编码	单元名称	行政区划				管控单元分类	要素细类																											
		省	市	区																														
ZH44070320001	广东江门蓬江区产业转移工业园区	广东省	江门市	蓬江区	园区型重点管控单元																													
管控维度	管控要求					相符性																												
区域布局管控	1-1.【产业/鼓励发展类】重点发展符合园区定位的清洁生产水平高的高新技术产业，包					本项目属于塑料制品制造，不涉及。																												

		括以机械制造业为主制的汽车零部件制造、家电制造、通信设备制造、电子计算机制造、食品饮料等产业。	
		1-2.【产业/综合类】应在生态空间明确的基础上，结合环境质量目标及环境风险防范要求，对规划提出的生产空间、生活空间布局的环境合理性进行论证，基于环境影响的范围和程度，对生产空间和生活空间布局提出优化调整建议，避免或减缓生产活动对人居环境和人群健康的不利影响。	本项目用地属于工业用地，采用本次评价提出的各项污染防治措施后，对周边环境影响很小，符合。
		1-3.【能源/综合类】园区实施集中供热，供热范围内不得自建分散供热锅炉（备用锅炉除外）。	本项目不使用锅炉，符合。
		1-4.【土壤/限制类】新、改、扩建重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。	本项目无重金属污染物产生与排放，符合。
	能源资源利用	2-1.【产业/鼓励引导类】园区内新引进有清洁生产审核标准的行业，项目清洁生产水平应达到国内先进水平。	本项目清洁生产水平达到国内先进水平，符合。
		2-2.【土地资源/鼓励引导类】土地资源：入园项目投资强度应符合有关规定。	本项目投资强度符合相关规定，符合。
		2-3.【能源/禁止类】禁止使用高污染燃料。	本项目不使用高污染燃料，符合。
		2-4.【水资源/综合】对纳入取水许可管理的单位和公共供水管网内月均用水量10000立方米以上的非农业用水单位实行计划用水监督管理。	本项目月均用水量不超过10000立方米，符合。
	污染物排放管控	3-1.【产业/综合类】园区各项污染物排放总量不得突破规划环评核定的污染物排放总量管控要求。	本项目VOCs排放执行总量控制制度，最终根据主管部门批准的总量执行，符合。
		3-2.【水/综合类】加快推进园区实施雨污分流改造，推动区域污水管网全覆盖、全收集、全处理以及老旧污水管网改造和破损修复；园区内工业项目水污染物排放实施倍量削减	本项目实行雨污分流，无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理后通过市政管网排入杜阮污水处理厂做进一步处理，符合。
		3-3.【水/限制类】新建、改建、扩建配套电镀等建设项目实行主要水污染物排放倍量替代。	本项目不属于电镀项目，符合。
		3-4.【大气/限制类】火电、化工等项目执行大气污染物特别排放限值。	本项目不属于火电、化工等项目，符合。
		3-5.【大气/限制类】加强涉VOCs项目生产、输送、进出料等环节无组织废气的收集和有效处理，强化有组织废气综合治理；新建涉VOCs项目实施VOCs排放两倍削减替代，推广采用低VOCs原辅材料。	本项目拟在注塑机出料口设置三面箱式围蔽，对注塑机及箱式围蔽区的注塑废气采用管道收集，经过二级活性炭吸附装置进行处理后达标排放，符合。
		3-6.【固废/综合类】产生固体废物（含危险废物）的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防	本项目按照规范要求设置一般固废暂存间、危废暂存间，并对固废进行妥善处理，符合。

		渗漏及其它防止污染环境的措施。	
		3-7.【综合类】现有未完善环评或竣工环保验收的项目限期改正。	本项目属于新建项目，目前正在开展环评工作，调试完成后将开展环保竣工验收工作，符合。
	环境风险防控	4-1.【风险/综合类】构建企业、园区和生态环境部门三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力，开展环境风险预警预报。	本项目已建立健全的事故应急体系，符合。
		4-2.【风险/综合类】生产、使用、储存危险物质或涉及危险工艺系统的企业应配套有效的风险防范措施，并按规定编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。	本项目已根据要求配套有效的风险防范措施，符合。
		4-3【土壤/限制类】土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地时，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地县级人民政府负责组织开展调查评估。	本项目用地类型为工业用地，不涉及变更用地类型，符合。

二、建设项目工程分析

建设内容	（一）项目由来 江门市比利泽科技有限公司拟于江门市蓬江区杜阮镇杜阮西路 116 号 5 幢之 2 建设江门市比利泽科技有限公司年产塑料配件 53 吨新建项目，中心地理位置坐标为 E112°57'59.6844"，N22°36'52.128"，本项目地理位置图见附图 1。本项目租赁一层生产厂房，占地面积为 420m²，建筑面积为 420m²。本项目主要从事塑料配件的生产，年产塑料配件 53 吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的规定和要求，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中“53、塑料制品业 292”中的“其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”类项目。 受江门市比利泽科技有限公司委托，我司承担了本项目的环境影响评价工作，并对本项目进行现场勘查、研究相关技术文件和政策法规、开展环境现状调查、对建设项目进行工程分析和环境影响评价。按照《环境影响评价技术导则》《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，并结合本项目的特点，编制《江门市比利泽科技有限公司年产塑料配件 53 吨新建项目环境影响报告表》，并上报有关生态环境行政主管部门审批。 （二）项目建设内容和规模 1.工程内容及规模 本项目选址于江门市蓬江区杜阮镇杜阮西路 116 号 5 幢之 2，本项目租赁一层生产厂房，占地面积为 420m²，建筑面积为 420m²。本项目工程建设组成见下表。			
	表 2-1 项目工程组成一览表			
	工程类别	建设名称		工程内容或规模
	主体工程	生产车间	一层	占地面积为 420m ² ，建筑面积为 420m ² 。由注塑区、破碎区组成
	辅助工程	办公区		位于厂房的一层，建筑面积约 70m ²
		仓库		位于厂房的一层，建筑面积约 50m ²
	公用工程	供水系统		市政管网供给
		供电系统		市政电网供给
		排水系统		采用雨污分流制度；生活污水经三级化粪池预处理后排至杜阮污水处理厂进行处理
	环保工程	废水处理		三级化粪池，1 套，生活污水经三级化粪池预处理后排至杜阮污水处理厂进行处理
		废气处理	注塑废气	本项目拟在注塑机出料口设置三面箱式围蔽，对注塑机及箱式围蔽区的注塑废气采用管道收集，经两级活性炭吸附装置处理，通过 15m 排气筒（DA001）排放
			破碎粉尘	车间无组织排放
		固废处理		生活垃圾设置生活垃圾收集桶；

		一般固废设置一般固废暂存间，分类堆放，妥善处置； 危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设置危险废物暂存间，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施					
	噪声污染防治	采取必要的隔声、减振降噪措施；合理布局车间高噪声设备					
2.产品方案及主要原辅材料							
(1) 产品及主要原辅材料							
本项目主要从事注塑配件的生产，年产注塑配件 53 吨。							
表 2-2 项目产品方案							
序号		产品名称		单位		数量	
1		注塑配件		吨		53	
本项目主要原辅料一览表见下表。							
表 2-3 项目原辅料一览表							
序号	名称	单位	年用量	包装形式	存储形态	最大储存量	储存位置
1	PA	吨	10	25kg/袋	颗粒状	0.5	原料区
2	PC	吨	3.1	25kg/袋	颗粒状	0.3	原料区
3	PP	吨	40	25kg/袋	颗粒状	2	原料区
4	机油	吨	0.1	200L/桶	桶装	0.1	仓库
注：本项目使用原料均为新料，不使用再生塑料粒/废旧塑料生产。							
(2) 主要原辅材料特性							
①PA：聚酰胺（Polyamide，简称PA）密度1.15g/cm³，是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，包括脂肪族PA，脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多，产量大，应用广泛，其命名由合成单体具体的碳原子数而定。							
②PC：聚碳酸酯（Polycarbonate，简称 PC）是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物。无色、透明，密度 1.18~1.22g/cm³，熔点 220~230℃，热变形温度 135℃，不溶于水，具高强度及弹性系数、高冲击强度、耐疲劳性佳、尺寸稳定性良好、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）、高度透明性及自由染色性。							
③PP：聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是一种半结晶的热塑性塑料。无毒、无臭、无味，密度为 0.89~0.91g/cm³，易燃，熔点220℃，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。							
3.主要设备							
本项目主要生产设备清单见下表。							
表 2-4 主要设备清单							
序号	设备名称	设备型号/参数		单位	数量	使用工序	所用能源
1	注塑机	TT1-190SE		台	1	注塑	电能
2	注塑机	TT1-130SE		台	1	注塑	电能

3	注塑机	HXW128	台	2	注塑	电能
4	注塑机	VS50	台	1	注塑	电能
5	注塑机	VS180	台	1	注塑	电能
6	注塑机	PT320	台	1	注塑	电能
7	破碎机	/	台	2	破碎	电能
8	冷水机	/	台	1	间接冷却	电能
9	模温机	/	台	1	加热模具	电能

4.劳动定员及工作制度

本项目劳动定员 4 人，均不在厂内食宿。年工作天数 300 天，实施 1 班制，每班工作 8 小时，年工作 2400 小时。

5.配套公用工程

(1) 供电系统

本项目生产所需电源由市政供电，年用电约 10 万度。

(2) 给水工程

生活用水：本项目劳动定员 4 人，均不在厂内食宿。根据广东省地方标准《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中表 A.1 服务业用水定额表，不在厂内食宿员工生活用水参照“国家行政机构-办公楼（无食堂和浴室）先进值 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ ”计算，则员工生活用水为 $40\text{m}^3/\text{a}$ 。

冷却用水：用于注塑工艺中的设备降温冷却，主要为管道内的循环水对设备进行间接冷却，不外排。本项目注塑生产线配套使用的 1 台冷水机循环水量为 1t/h ，冷却用水在冷水机内循环过程中，由于蒸发、渗漏、飘散等会造成水量损失，根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），循环冷却水系统补充水量约占循环水量的 1.7%。本项目年工作时间 300 天，一班制，每班 8 小时，则冷水机循环用水量为 2400t/a ，冷却塔补充水量约为 40.8t/a 。

计算得冷却塔系统损失量为 40.8t/a 。该部分水用作塑料的降温，塑料降温把热量传递于水中，会加速冷却水的蒸发，基本不会带进可溶的污染物，因此，该部分冷却水循环利用，消耗后进行补充。

(3) 排水工程

生活污水：生活污水排水系数按 0.9 计，则生活污水产生量为 $36\text{m}^3/\text{a}$ ，生活污水经三级化粪池预处理后排至杜阮污水处理厂进行处理。

冷却用水：本项目冷水机中的冷却水均为自来水，为间接冷却，同时未添加药剂，未受到污染，故冷却水循环使用，不外排。

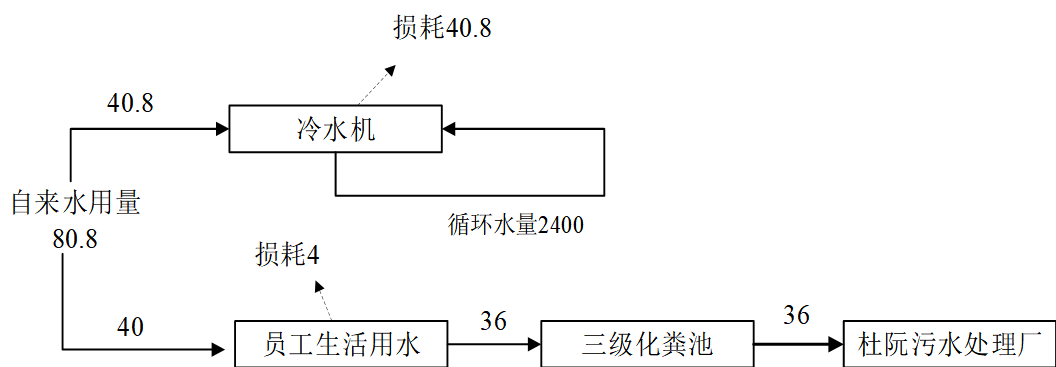


图 2-1 本项目水平衡图 单位: t/a

(1) 注塑配件

本项目主要从事注塑配件的生产，年产注塑配件 53 吨。生产工艺及产污环节如下图所示。

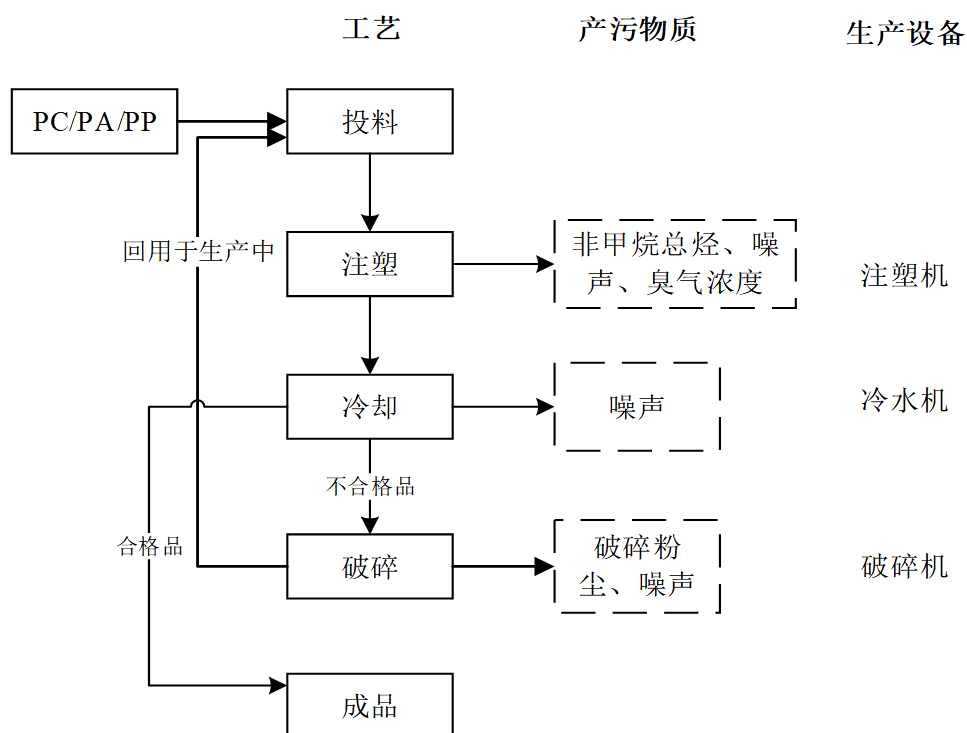


图 2-2 注塑制品生产工艺流程及产污环节图

主要工艺流程简单说明:

①注塑: 塑胶粒在注塑机内高温熔融, 通过一定压力将它注塑到模具里, 然后冷却 (冷却采用间接水冷的方式, 由冷水机提供冷却水进行温度控制, 该冷却水循环使用, 不外排) 再顶出, 即得到塑料半成品。本项目注塑工序温度控制在 170℃, 均低于各原料的分解温度, 该工序会产生废气、噪声。

②冷却: 经冷水机的循环冷却水间接冷却定型, 脱膜后对产品进行修整, 合格产品包装后入成品

	库，该过程会产生噪声。			
	③破碎：不合格产品和边角料经破碎机破碎后回用于生产中，该过程会产生破碎粉尘和噪声。			
	表 2-5 本项目营运期主要产污情况一览表			
	名称	产污环节	污染源名称	主要污染物
	废水	员工日常生活	生活污水	pH、COD _{cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮、总磷、总氮
		冷却	冷却水	循环使用，不外排
	废气	注塑	注塑废气	非甲烷总烃、臭气浓度
		破碎	破碎粉尘	颗粒物
	固废	员工生活	生活垃圾	生活垃圾
		原材料拆包、包装	废包装材料	废包装材料
		生产过程	不合格产品、边角料	不合格产品、边角料，回用于生产
		废气处理	废活性炭	废活性炭
		机器维护和保养	废机油	废机油
			含油废抹布及手套	废机油
废矿物油桶			机油	
噪声	机械设备		Leq(dB)	

与本项目有关的原有环境污染问题	（一）原有项目污染情况 本项目为新建项目，故不存在原有污染情况。 （二）所在区域的主要环境问题 本项目选址于江门市蓬江区杜阮镇杜阮西路 116 号 5 幢之 2，厂房中心地理位置坐标为 E112° 57′ 59.6844″，N22° 36′ 52.128″。根据现场踏勘，厂房北面为江门企发智能自动化机械设备有限公司，南面为子绵地磅，东面为杜阮西路，西面为江门市时尚印刷有限公司。		
-----------------	--	--	--

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

(一) 建设项目环境功能属性

表 3-1 建设项目评价区域环境功能属性

编号	环境功能区	属性
1	地表水环境功能区	本项目纳污地表水体为杜阮河，杜阮河为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
2	大气环境功能区	根据《江门市人民政府办公室关于印发<江门市环境空气质量功能区划调整方案（2024 年修订）>的通知》（江府办函[2024]25 号），本项目所在地属二类环境空气区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）二级浓度限值
3	声环境功能区	根据《江门市声环境功能区划》（江环[2019]378 号）中蓬江区声环境功能区划示意图，本项目所在地属 2 类功能区，执行《声环境质量标准》GB3096-2008)2 类标准
4	是否基本农田保护区	否
5	是否饮用水源保护区	否
6	是否自然保护区、风景名胜 区	否
7	水库库区	否
8	是否污水处理厂集水范围	是，杜阮污水处理厂

(二) 地表水环境质量现状

本项目生活污水经三级化粪池预处理后排至杜阮污水处理厂进行处理，尾水排入杜阮河。本项目纳污水体为杜阮河，下游汇入天沙河，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14 号）的区划及《江门市环境保护规划》（2006-2020 年），水体属于工农功能，杜阮河和天沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）6.6.3.2 应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息，本次环评引用 2025 年 7 月 10 日江门市生态环境局网站公布的《2025 年第二季度江门市全面推行河长制水质季报》的监测结论进行评价，链接：https://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmssthjj/hjzl/hczszyb/content/post_3329466.html，项目受纳水体天沙河断面 2025 年第二季度水质情况见表 3-2：

表 3-2 江门市推行河长制水质报表（节选）

时间	河流名称	行政区域	所在河流	考核断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
2025年第二季度	天沙河	蓬江区	天沙河干流	江咀	Ⅳ	Ⅳ	--
			天沙河干流	白石	Ⅲ	Ⅲ	--

根据江门市生态环境局《2025 年第二季度江门市全面推行河长制水质季报》统计分析，天沙河各断面的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，说明本项目所在区域地表水现

状水质良好，为水质达标区。

（三）空气环境质量现状

1.达标区判定

根据《江门市人民政府办公室关于印发<江门市环境空气质量功能区划调整方案（2024 年修订）>的通知》（江府办函[2024]25 号），本项目所在地属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）二级浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。本项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本评价选取 2024 年作为评价基准年，根据《2024 年江门市生态环境质量状况公报》（网址：http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmssthjj/hjzl/ndhjzkgb/content/post_3273685.html）内容可知，2024 年蓬江区环境空气质量综合指数为 3.24，优良天数比例 86.6%，PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO 五项污染物浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）中的二级标准年平均浓度限值要求，O₃ 污染物浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）中的二级标准年平均浓度限值要求，因此本项目所在区域蓬江为环境空气质量不达标区。

蓬江区环境空气质量情况如下：

表 3-3 2024 年蓬江区空气质量数据

污染物	年评价指标	现状浓度 /μg/m ³	标准值/μg/m ³	占标率 /%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	6	60	10.00	达标
NO ₂	年平均质量浓度	26	40	65.00	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	39	70	55.71	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	22	35	62.86	达标
CO	按24小时平均第95百分位数统计	900	4000	22.50	达标
O ₃	日最大8小时值第90百分位数	172	160	107.50	不达标

本项目所在区域环境空气质量主要表现为臭氧超标，根据《江门市生态环境保护“十四五”规划》（江府[2022]3 号），江门市以臭氧防控为核心，持续推进大气污染防治攻坚，强化多污染物协同控制和区域、部门间联防联控，推动臭氧浓度进入下降通道，促进我市空气质量持续改善。通过实施空气质量精细化管理。推进大气污染源排放清单编制与更新工作常态化，开展 VOCs 源谱调查。统筹考虑臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区区分时分类差异化精细化协同管控。建立宏观经济、能源、产业、交通运输、污染排放和气象等数据信息的共享机制，深化大数据挖掘分析和综合研判，提升预测预报及污染天气应对能力。统筹考虑臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区

分时分分类差异化精细化协同管控，到 2025 年全市臭氧浓度进入下降通道。通过上述措施环境空气质量指标预计能稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）中的二级标准年平均浓度限值要求。

2.特征污染物环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据，本项目特征污染物 TSP 环境空气质量现状引用《江门市祥如新材料有限公司年产海绵产品 1100 吨迁建项目》的监测数据：广东中诺国际检测认证有限公司于 2024 年 2 月 16 日-2 月 18 日对监测点位 G1 的 TSP 进行监测，其中监测点 G1 距离本项目 3803m，位于项目正东侧，监测结果如下表：

表 3-4 其他污染物补充监测点位基本信息

监测点位	监测点坐标/m		监测因子	监测时段	相对厂址方位	相对厂界距离/m
	X	Y				
G1	3780	10	TSP	2024 年 2 月 16 日至 2024 年 2 月 18 日	正东	3803

注：以本项目厂区中心为原点（E112° 57′ 59.6844″，N22° 36′ 52.128″），向东为 X 正方向，向北为 Y 正方向。

表 3-5 环境质量现状（监测结果）表

监测点位	监测点坐标/m		污染物	平均时间	标准限值/（mg/m³）	监测浓度范围/（mg/m³）	最大占标率	超标率	达标情况
	X	Y							
G1	3780	10	TSP	日均值	0.3	0.115-0.136	45%	0	达标

由监测结果可见，TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准年平均浓度限值要求。

（四）声环境质量状况

本项目位于江门市蓬江区杜阮镇杜阮西路 116 号 5 幢之 2，根据《江门市声环境功能区划》（江环[2019]378 号），本项目所在区域属于 2 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标，故无需对声环境保护目标进行现状监测。

（五）生态环境

本项目位于江门市蓬江区杜阮镇杜阮西路 116 号 5 幢之 2，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。

本项目无需进行生态现状调查。

（六）电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

（七）地下水、土壤

本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；

	本项目用地范围内的所有场地均已硬底化处理。本项目无需进行地下水、土壤现状调查。																														
环 境 保 护 目 标	（一）环境空气保护目标 保护评价范围内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）中的二级标准年平均浓度限值要求，不因本项目的建设而受到明显的影响。本项目厂界外 500 米范围内自然保护区、风景名胜区，居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标见下表。 表 3-6 本项目主要环境敏感保护目标 <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th colspan="2">坐标/m</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">规模/人</th><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对厂址方位</th><th rowspan="2">相对厂界距离（m）</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>上元村</td><td>412</td><td>68</td><td>居住区</td><td>2000</td><td>大气环境</td><td>环境空气二类区</td><td>东北</td><td>423</td></tr><tr><td>子绵村</td><td>387</td><td>42</td><td>居住区</td><td>1600</td><td>大气环境</td><td>环境空气二类区</td><td>东北</td><td>397</td></tr></table> 注：以本项目厂区中心为原点（E112° 57′ 59.6844″，N22° 36′ 52.128″），向东为 X 正方向，向北为 Y 正方向。 （二）声环境保护目标 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 （三）地下水环境保护目标 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （四）生态环境保护目标 本项目租用已建成厂房，周边多为工业厂区及道路，区域生态系统敏感程度较低。	名称	坐标/m		保护对象	规模/人	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离（m）	X	Y	上元村	412	68	居住区	2000	大气环境	环境空气二类区	东北	423	子绵村	387	42	居住区	1600	大气环境	环境空气二类区	东北	397	
	名称		坐标/m								保护对象	规模/人	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离（m）															
		X	Y																												
	上元村	412	68	居住区	2000	大气环境	环境空气二类区	东北	423																						
	子绵村	387	42	居住区	1600	大气环境	环境空气二类区	东北	397																						
污 染 物 排 放 控 制 标 准	（一）废气污染物排放标准 本项目注塑工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 及 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。 破碎工序产生的污染物颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 及 2024 年修改单）中的表 9 企业边界大气污染物浓度限值。 具体指标见下表。 表 3-7 大气污染物排放限值 <table><tr><th rowspan="2">产污工序</th><th rowspan="2">污染物</th><th colspan="3">排气筒标准限值</th><th colspan="2">无组织排放监控浓度限值</th></tr><tr><th>排气筒高度（m）</th><th>排放浓度（mg/m³）</th><th>排放速率（kg/h）</th><th>监控点</th><th>浓度（mg/m³）</th></tr><tr><td>破碎</td><td>颗粒物</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td rowspan="3">周界外浓度最高点</td><td>1.0</td></tr><tr><td rowspan="2">注塑</td><td>非甲烷总烃</td><td rowspan="2">15</td><td>60</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>臭气浓度</td><td colspan="3">2000（无量纲）</td><td>20（无量纲）</td></tr></table> 此外，厂区内无组织非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》	产污工序	污染物	排气筒标准限值			无组织排放监控浓度限值		排气筒高度（m）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）	监控点	浓度（mg/m³）	破碎	颗粒物	/	/	/	周界外浓度最高点	1.0	注塑	非甲烷总烃	15	60	/	/	臭气浓度	2000（无量纲）			20（无量纲）
	产污工序			污染物	排气筒标准限值			无组织排放监控浓度限值																							
		排气筒高度（m）	排放浓度（mg/m³）		排放速率（kg/h）	监控点	浓度（mg/m³）																								
	破碎	颗粒物	/	/	/	周界外浓度最高点	1.0																								
	注塑	非甲烷总烃	15	60	/		/																								
臭气浓度		2000（无量纲）			20（无量纲）																										

(DB44/2367-2022) 相关控制要求及表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值, 详见下表。

表 3-8 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位: mg/m^3

污染物	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
非甲烷总烃	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一次浓度值	

(二) 水污染物排放标准

生活污水经三级化粪池预处理后排至杜阮污水处理厂进行处理, 执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和杜阮污水处理厂进水标准的较严值。

表 3-9 废水执行标准 单位: mg/L , pH 无量纲

标准	pH	COD_{Cr}	BOD_5	SS	氨氮	总磷	总氮
(DB44/26-2001) 第二时段三级标准	6-9	500	300	400	—	—	—
杜阮污水处理厂进水标准	6-9	300	130	200	25	3	30
较严值	6-9	300	130	200	25	3	30

(三) 噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类区排放限值。

表 3-10 环境噪声排放限值

时期	执行标准	昼间	夜间
运营期	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类区排放限值	60dB(A)	50dB(A)

(四) 固体废物排放标准

固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定, 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 执行, 在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)。

总量控制因子及建议指标如下所示:

1. 废气

本项目 VOCs (含非甲烷总烃) 废气总量控制指标为: VOCs (含非甲烷总烃) 为 $0.052\text{t}/\text{a}$, 其中有组织排放量为 $0.008\text{t}/\text{a}$, 无组织排放量为 $0.044\text{t}/\text{a}$ 。

2. 废水

本项目运营期生活污水经三级化粪池预处理后排至杜阮污水处理厂进行处理。总量控制指标纳入杜阮污水处理厂总量范围内, 故不单独申请总量。

注: 最终以当地生态环境主管部门下达的总量指标为准。

总量控制指标

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	本项目使用已经建设完毕的工业厂房，不涉及厂房建设，施工过程主要是内部装修和设备安装，没有建设工程，因此施工期间基本不存在大型土建工程，施工期间产生的影响主要是由于设备运输、安装时产生的噪声等。 施工期较短，本项目建设方加强施工管理，不会对周围环境造成较大的影响。
运营期环境影响和保护措施	(一) 大气污染源 1.大气污染源分析 (1) 注塑工艺 本项目在注塑的工序中，塑胶粒在注塑机内高温熔融，通过一定压力将它注塑到模具里，由于塑胶料中含有有机成分，原料在受热情况下，少数分子链断裂会挥发产生少量的游离单体废气，形成有机废气。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）“使用除聚氯乙烯以外的树脂生产塑料制品的排污单位执行 GB 31572，还应选取适用的合成树脂类型对应的污染物作为特征控制指标。”对照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单），合成树脂加工或生产设施的大气污染物根据其涉及的合成树脂种类确定，本项目涉及PA、PC、PP的生产，PC（聚碳酸酯）涉及非甲烷总烃、酚类、氯苯类、二氯甲烷、光气；PA（聚酰胺）涉及非甲烷总烃、氨；PP（聚丙烯）涉及非甲烷总烃。在高温熔融及注塑过程中，项目注塑的最高温度为170℃，PA（聚酰胺）分解温度为310℃、PC（聚碳酸酯）分解温度为340℃，PP 分解温度为300℃，可见注塑的温度170℃可达到热熔温度对塑料进行高温熔融，但均未达到热解温度，基本不会分解产生氨、酚类、氯苯类、二氯甲烷、光气等废气，因此本评价对各塑料热解产生的特征污染物不作定量分析，仅列非甲烷总烃作为达标排放的管理要求。据资料显示，二噁英在有机物料受热温度达400~800℃时产生，项目注塑的最高温度为170℃，未达到二噁英的产生温度，故本项目注塑过程中不会产生二噁英。 参照《广东省塑料制品与制造业、人造石制造业、电子元件制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》表 4-1 塑料制品与制造业成型工序 VOCs 排放系数，排放系数为 2.368kg/t-塑胶原料用量。 本项目塑胶原料用量约 53.1 吨，因此产生的有机废气的量为 0.126t/a。 本项目注塑工序日工作 8 小时，年工作 300 天。本项目拟在注塑机出料口设置三面箱式围蔽，对注塑机及箱式围蔽区的注塑废气采用管道收集，示意图如图 4-1，生产时箱体处于半密闭状态。经两级活性炭吸附装置处理后，通过 15m 排气筒（DA001）排放。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）》表 3.3-2 废气收集集气效率参考值，采用半密闭型集气设备-“仅保留物料进出通道，通道敞开面小于 1 个操作工位面”-“敞开面控制风速不小于 0.3m/s”，收集效率为 65%，本项目取 65%。



图4-1 注塑机废气收集示意图

根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》（化学工业出版社），集气罩的风量计算公式如下：

$$L=3600（5X^2+F）V_x$$

式中：

L--排风量，m³/s；

X--集气口至污染源的垂直距离，m，取0.2m；

F--集气口的面积，m²，取0.6m*0.5m=0.3m²；

V_x--控制风速，参照《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中表1控制点的控制风速“以较低的速度扩散到尚属平静的空气中-最小控制风速为0.5-1.0m/s”，m/s，取0.5m/s。

计算得每个集气设备口风机的建议风量为900m³/h，共设7个集气罩，则注塑有机废气设计收集风量为6300m³/h。考虑到风量的损耗，设计总风量为6500m³/h。

参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》，活性炭吸附的处理效率可达50%~80%，本项目取70%，因此二级活性炭处理设施的处理效率计算值为1-(1-70%)×(1-70%)=91%，本项目处理效率按90%计算。

表 4-1 项目注塑废气产排污情况表

污染源	有组织（DA001）					
注塑	产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	产生浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)
	0.082	0.034	5.23	0.008	0.003	0.52
	无组织					
	产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	产生浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)
	0.044	0.018	/	0.044	0.018	/

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 及 2024 年修改单）表 5 大气污染物排放限值中单位产品非甲烷总烃排放量限值要求为 0.3kg/t，本项目产品产量为 53t，本项目折算单位产品非

甲烷总烃有组织排放量为 $0.010t \times 1000/53t = 0.189kg/t < 0.3kg/t$ ，故本项目单位产品非甲烷总烃排放量符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 及 2024 修改单）表 5 大气污染物特别排放限值要求。

（2）破碎粉尘

本项目使用的原辅材料均为粒状，在投料工序中不会产生粉尘。本项目年产生边角料和次品总量约为 0.53t/a，边角料和次品经破碎机破碎后回用于生产中。破碎工序在封闭的破碎机中进行，但有少量的粉尘会从投料口和放料口溢出，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42 废弃资源综合利用行业系数手册中 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表，干法破碎过程中颗粒物的产污系数为 375g/t-原料，则破碎粉尘的产生量为 0.0002t/a。破碎粉尘经加强通风后在车间内无组织排放。

（3）臭气浓度

本项目在注塑过程会产生轻微恶臭气味，该恶臭气味以臭气浓度为表征。本报告引用张欢等在《恶臭污染评价分级方法》中基于韦伯-费希纳公式所建立的臭气强度与臭气浓度的关系，将国外臭气强度 6 级法与我国《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）结合（详见下表），该分级法以臭气强度的嗅觉感觉和实验经验为分级依据，对臭气浓度进行等级划分，提高了分级的准确程度。

表 4-2 与臭气强度相对应的臭气浓度限值

分级	臭气强度 (无量纲)	臭气浓度 (无量纲)	嗅觉感觉
0	0	10	未闻到任何气味，无任何反应
1	1	23	勉强能闻到气味，但不宜辨认气味性质(感觉阈值)认为无所谓
2	2	51	能闻到气味，且能辨认气味的性质(识别阈值)，但感到很正常
3	3	117	很容易闻到气味，有所不快，但不反感
4	4	265	有很强的气味，很反感，想离开
5	5	600	有极强的气味，无法忍受，立即逃跑

类比同类型项目，本项目使用的原料为PA、PC、PP粒料，注塑过程除了产生有机废气外，相应的会伴有明显的异味，需要作为恶臭进行管理和控制。本项目注塑过程的臭气强度一般在1~2级，折合臭气浓度为23~51（无量纲）。该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小。

注塑过程产生的恶臭拟在出料口设置三面箱式围蔽，对注塑机及箱式围蔽区的注塑废气采用管道收集，经两级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒（DA001）排放，少部分未能被收集的恶臭以无组织形式在车间排放，通过加强车间通风，该类异味对周边环境的影响不大，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度排放标准的要求，即臭气浓度有组织排放浓度小于2000（无量纲），无组织排放浓度小于20（无量纲）。

表4-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生 产线	污染源	污染物	治理措施				污染物产生排放							排放 时间 /h
			核算方 法	产生浓度 /(mg/m³)	产生速率 /(kg/h)	产生量 (t/a)	工 艺	效率 /%	核算 方法	废气排放量 /(m³/h)	排放浓度 /(mg/m³)	排放速率 /(kg/h)	排放量 (t/a)	
注塑	排气筒 (DA001)	非甲烷 总烃	物料衡 算法	5.23	0.034	0.082	两级活性炭吸附 装置，1套	90	物料衡 算法	6500	0.52	0.003	0.008	2400
	无组织	非甲烷 总烃	物料衡 算法	/	0.018	0.044	/	/	物料衡 算法	/	/	0.018	0.044	2400
碎料	无组织	颗粒物	产污系 数法	/	0.001	0.0002	/	/	物料衡 算法	/	/	0.001	0.0002	300

2.污染防治措施可行性分析

两级活性炭吸附装置可行性分析

吸附现象是发生在两个不同相界面的现象，吸附过程就是在界面上的扩散过程，是发生在固体表面的吸附，这是由于固体表面存在着剩余的吸引力而引起的。吸附可分为物理吸附和化学吸附；物理吸附亦称范德华吸附，是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的，当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时，即使气体的压力低于与操作温度相对应的饱和蒸气压，气体分子也会冷凝在固体表面上，物理吸附是一种放热过程。化学吸附亦称活性吸附，是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学反应力导致化学吸附，它涉及分子中化学键的破坏和重新结合，因此，化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。在吸附过程中，物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限，同一物质在较低温度下可能发生物理吸附，而在较高温度下往往是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主，但由于表面活性剂的存在，也有一定的化学吸附作用。

活性炭吸附应用极为广泛，与其他方法相比具有去除效率高、净化彻底、能耗低、工艺成熟等优点；缺点主要是当废气中有胶粒物质或其它杂质时，吸附剂容易失效，建设单位采用颗粒状活性炭，具有非常良好的吸附特性，其特点为：

(1) 颗粒活性炭具有发达的微孔、中孔和大孔结构，比表面积通常为 500-1500 m²/g，吸附容量高，能有效吸附水中的有机物、余氯、重金属离子及空气中的有害气体（如甲醛、苯系物）；

(2) 颗粒状结构使其抗压性强，不易破碎，适合长期使用和再生处理；

(3) 颗粒状活性炭通过范德华力吸附非极性或弱极性物质（如有机溶剂、异味），以及表面官能团与特定污染物（如汞、硫化氢）发生化学反应，适用于高精度净化。

本项目使用颗粒状活性炭，吸附性良好，可保证活性炭具有稳定优良的吸附效率。

综上，本项目有机废气经两级活性炭吸附装置处理设施处理后，其中有机废气的含量已大大降低。此种废气工艺属于成熟工艺，其工艺简单，安装维修方便，处理效率较高，实践应用效果较好，因此具有技术经济可行性。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目两级活性炭吸附装置属于可行技术中吸附技术，属于可行技术。

3.大气污染物排放量核算

表 4-4 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度 (mg/m³)	核算排放速率 (kg/h)	核算排放量 (t/a)
一般排放口					
1	排气筒（DA001）	非甲烷总烃	0.52	0.003	0.008
一般排放口合计		非甲烷总烃			0.008
有组织排放总计					
有组织排放总计		非甲烷总烃			0.008

表 4-5 大气污染物无组织排放量核算表											
产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准						年排放量 (t/a)		
			标准名称				浓度限值 (mg/m³)				
破碎	颗粒物	/	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015 及 2024 年修改单) 中的 表 9 企业边界大气污染物浓度限值				1.0		0.0002		
注塑	非甲烷总 烃	/	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机 物综合排放标准》（DB442367-2022）相 关控制要求及表 3 厂区内 VOCs 无组织排 放限值				4.0		0.044		
无组织排放总计											
无组织排放总计				颗粒物						0.0002	
				非甲烷总烃						0.044	

表 4-6 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量（t/a）
1	颗粒物	0.0002
2	非甲烷总烃	0.052

4.排放口基本情况

本项目设 1 个排气口，排放口基本情况见下表。

表 4-7 本项目点源排放参数表

编号	名称	污染物种类	排气筒底部中心坐标		排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气 流速/ (m/s)	烟 气 温 度 /℃	年排放 小时数/h	排放 工况	污染物排放速 率（kg/h）
			经度	纬度							
1	排气筒 (DA001)	非甲 烷总 烃	E112° 57' 59.779"	N22° 36' 52.387"	15	0.4	14.36	25	2400	正常 排放	0.003

4.排放标准及监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）以及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）确定本项目监测计划，本项目监测计划如下：

表4-8 环境监测计划

监测项目		监测点位	监测指标	监测频次	执行标准
大气 污染 物	有组 织废 气	排气筒 (DA001)	非甲 烷总 烃	1 次/ 半年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 及 2024 年修改单） 表 5 大气污染物特别排放限值
			臭气 浓度	1 次/ 年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值

	无组织废气	厂界	颗粒物 1次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 及 2024 年修改单）中的表 9 企业边界大气污染物浓度限值
			臭气浓度 1次/年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准
		厂区内	非甲烷总烃 1次/年	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）相关控制要求及表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值

5.非正常工况排放分析

在废气收集或处理设施失效的情况下，本项目废气会出现非正常排放工况，其排放量如下表所示。

表 4-9 污染源非正常排放量核算表

序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度/mg/m ³	非正常排放速率/kg/h	单次持续时间/h	年发生频次/次	应对措施
1	注塑工序	饱和活性炭未及时更换，或停电等故障，导致有机废气处理效果不理想，处理效率降为 0	非甲烷总烃	5.23	0.034	0.5	≤1	定期检查，出现故障及时修复，更换活性炭

6.小结

本评价选取 2024 年作为评价基准年，根据《2024 年江门市生态环境质量状况公报》（网址：http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmssthjj/hjzl/ndhjkzgb/content/post_3273685.html）内容可知，2024 年蓬江区环境空气质量综合指数为 3.24，优良天数比例 86.6%，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO 五项污染物浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）中的二级标准年平均浓度限值要求，O3 污染物浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）中的二级标准年平均浓度限值要求，因此本项目所在区域蓬江为环境空气质量不达标区。

由现状监测结果可见，TSP 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年第 29 号）中的二级标准年平均浓度限值要求。

本项目拟在注塑机出料口设置三面箱式围蔽，并对注塑机及箱式围蔽区的注塑废气采用管道收集，经两级活性炭吸附装置处理后，通过 15m 排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃有组织排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 及 2024 年修改单）表 5 大气污染物排放限值；臭气浓度有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值，无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准；厂区内有机废气无组织排放监控点浓度满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）相关控制要求及表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

破碎粉尘通过加强车间通风无组织排放，颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 及 2024 年修改单）中的表 9 企业边界大气污染物浓度限值。

综上，本项目废气对周围大气环境影响较小。

(二) 废水

1.水污染源分析

(1) 生活污水

本项目劳动定员 4 人，均不在厂内食宿。根据广东省地方标准《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中表 A.1 服务业用水定额表，不在厂内食宿员工生活用水参照“国家行政机构-办公楼（无食堂和浴室）先进值 10m³/（人·a）”计算，则员工生活用水为 40m³/a。排水系数按 0.9 计，则生活污水产生量为 36m³/a，主要污染物为 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮、总磷、总氮等。

生活污水经三级化粪池预处理后排至杜阮污水处理厂。生活污水的水质综合考虑《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》“生活污染源产排污系数手册”表 1-1 五区水污染物产生系数、生态环境部环境工程技术评估中心编制的《环境影响评价（社会区域类）》教材表 5-18 的数值、《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，结合本项目实际，生活污水水质情况核算具体见下表。

表 4-10 本项目生活污水污染物产排情况

污染物		COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	总氮	总磷
废水量							
36m ³ /a	产生浓度 (mg/L)	250	180	150	20	20	4
	产生量 (t/a)	0.009	0.006	0.005	0.0007	0.0007	0.0001
	排放浓度 (mg/L)	150	108	60	18	6.36	1.43
	排放量 (t/a)	0.005	0.004	0.002	0.0006	0.0002	0.00005
①参照《环境影响评价技术基础》（环境科学系编）中统计多年实际监测经验结果中的南方地区办公污水主要污染物的产生浓度 COD_{Cr}: 250mg/L, BOD₅: 150mg/L, SS: 150mg/L, 氨氮: 20mg/L; 参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例总氮、总磷产生浓度分别取值 20mg/L、4mg/L。 ②根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）排放浓度，三级化粪池对生活污水污染物的去除效率取值分别为 COD_{Cr} 40%、BOD₅ 40%、SS 60%、氨氮 10%；同时《化粪池污水处理能力研究及其评价》（王红燕，李杰，王亚娥，郝火凡），化粪池对总磷、总氮的去除率分别为 64.3%、68.2%。							

(2) 冷却用水

注塑生产线配套使用的 1 台冷水机循环水量为 1t/h，水在冷水机内循环过程中，由于蒸发、渗漏、飘散等会造成水量损失，根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），损失量按下式计算：

$$Q_b = \frac{Q_e - (n - 1)Q_w}{n - 1}$$

式中：Q_b—循环冷却水系统损失量，m³/h；

Q_e—蒸发损失，m³/h；

Q_w—风吹损失，m³/h，风吹损失水率（%）按表 3.1.21 取值，冷水机风吹损失水率为 0.1%。

n—循环水设计浓缩倍率。循环水中的盐类浓度和补充水的盐类浓度之比称为浓缩倍率。一般来说，如果补充水 Cl⁻<1000mg/L 的话，控制在 2.0 以下；如果 Cl⁻<500mg/L 的话，可控制在 3.0 以下。本项目补充水为自来水，Cl⁻<500mg/L，循环浓缩倍率取 3.0。

$$Q_e = K_{ZF} \times \Delta t \times 100\% \times Q$$

式中：K_{ZF}—系数（1/℃），本项目环境温度取 25℃，采用内插法计算，取数值为 0.0018；

Δt—进出水温差；

Q—循环水量，m³/h。

本项目冷却塔补充用水量汇总情况如下表所示。

表4-11 冷却水用量核算表

设备	循环水量 Q (m ³ /h)	K _{ZF}	Δt (°C)	Q _e (m ³ /h)	Q _w (m ³ /h)	n	Q _b (m ³ /h)	补充水量 (m ³ /a)
冷水机	1	0.0018	20	2.32	0.1	3	0.017	40.8

表4-12 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/ 生产线	装 置	污 染 源	污 染 物	产生情况			治理措施		排放情况				排放 时间 /h	
				核算 方法	废水产 生量 /(m³/a)	产生 浓度 /(mg/ L)	产生量 /(t/a)	处理工艺	效率 /%	核算 方法	废水排 放量 /(m³/a)	排放浓 度 /(mg/L)		排放 量 /(t/a)
生活 污水	/	生 活 污 水	COD _{cr}	产污 系数 法	36	250	0.009	经三级化粪池预 处理后排至杜阮 污水处理厂进行 处理	40	类 比 法	36	150	0.005	2400
			BOD ₅			180	0.006		40			108	0.004	
			SS			150	0.005		60			60	0.002	
			氨氮			20	0.0007		10			18	0.0006	
			总氮			20	0.0007		68.2			6.36	0.0002	
			总磷			4	0.0001		64.3			1.43	0.00005	

注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。

2.污染防治措施可行性分析

①生活污水经三级化粪池预处理可行性分析

三级化粪池是化粪池的一种。由一级池中部通过管道上弯转入下一级池中进行二次净化，再由二次净化后的粪水再导入下一级再次净化，这样经过三次净化后就已全部化尽为水，方可流入下水道引至污水处理厂。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

根据工程分析可知，生活污水经化粪池处理后满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级排放标准和杜阮污水处理厂进水标准的较严者。

②生活污水进入杜阮污水处理厂可行性分析

杜阮污水处理厂占地 134.9 亩，主要分 2 期建设：一期（至 2015 年）建设规模 10 万吨/日，二期（至 2020 年）规划建设规模达到 15 万吨/日。杜阮污水处理厂一期 10 万吨/日已建成，二期管网正在建设中。污水管网已铺设至项目所在位置并投入使用。杜阮污水处理厂采用 A²/O+D 型滤池深度处理工艺处理污水。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者，尾水排进杜阮河，对水环境影响不大。

根据查阅杜阮污水处理厂排污许可信息，杜阮污水处理厂现状日处理能力为 15 万 m³/d，本项目外排生活污水量为 0.12m³/d。项目所在区域属于杜阮污水处理厂纳污范围，且已接入市政管网。项目生活污水排放量仅为杜阮污水处理厂处理能力的 0.00008%，所占比例极小，对污水处理厂正常运行造成的冲击小，不会使杜阮污水处理厂超负荷运行；且杜阮污水处理厂外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者，其中涵盖本项目排放的生活污水的主要污染物（COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮、总磷、总氮等）。

综上所述，本项目生活污水依托杜阮污水处理厂处理是具有可行性的。

3.水污染物排放量核算

表 4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染防治设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	pH COD _{Cr} BOD ₅ SS 氨氮 总磷 总氮	进入城镇生活污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	TW001	三级化粪池	三级化粪池	/	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放口

表 4-14 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量(万t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放浓度限值 (mg/L)
1	DW001	E112° 57' 59.373"	N22° 36' 52.319"	0.0036	市政污水管网	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型	/	杜阮污水处理厂	COD _{Cr}	50
									BOD ₅	10
									SS	10
									氨氮	5（8）
									总磷	0.5

						排放		厂	总氮	15
--	--	--	--	--	--	----	--	---	----	----

表 4-15 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号		污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值及其他规定商定的排放协议	
				名称	排放标准浓度限值mg/L
1	DW001	生活污水	COD _{cr}	广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段三级标准及 杜阮污水处理厂设计进水水质标准较严 值	300
			BOD ₅		130
			SS		200
			氨氮		25
			总磷		3
			总氮		30

表 4-16 废水污染物排放信息表（新建项目）

序号	排放口编号		污染物种类	排放浓度mg/L	日排放量kg/d	年排放量t/a
1	DW001	生活污水	COD _{cr}	150	0.018	0.005
			BOD ₅	108	0.013	0.004
			SS	60	0.007	0.002
			氨氮	18	0.002	0.0006
			总氮	6.36	0.001	0.0002
			总磷	1.43	0.0002	0.00005
全厂排污口合计			COD _{cr}			0.005
			BOD ₅			0.004
			SS			0.002
			氨氮			0.0006
			总氮			0.0002
			总磷			0.00005

4.执行标准及监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）以及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），生活污水单独排放口间接排放可不开展自行监测。

表 4-17 废水监测要求

监测项目	监测点位	监测指标	监测频次	执行标准
水污染物	生活污水排放口	pH、SS、BOD ₅ 、COD _{cr} 、氨氮、总磷、总氮	生活污水单独排放口间接排放可不开展自行监测	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和杜阮污水处理厂接管标准的较严者

5.小结

本次环评引用江门市生态环境局《2025 年第二季度江门市全面推行河长制水质季报》统计分析，天沙河各断面的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，说明本项目所在区域地表水现状水质良好，为水质达标区。

本项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及杜阮污水处理厂设计进水水质标准较严值后排入杜阮污水处理厂；冷却水循环使用，不外排。

综上所述，本项目废水不会对周边的水环境造成不良影响。

（三）噪声

1.噪声污染源

本项目生产过程产生的噪声主要来自主要设备产生的噪声，噪声级约 65-80dB(A)。主要产噪设备噪声级如下表：

表 4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称	声源名称	型号	声源源强	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离	室内边界声级/dB(A)	降噪效果	运行时段
			声功率级(dB (A))		X	Y	Z				
生产车间	注塑机	TT1-190SE	70	车间墙壁为砖混结构，设备安装应避免接触车间墙壁，较高噪声设备应安装减振垫、减振基座等	8	15	6	8	51.94	25	8:00-12:00， 13:00-20:00
	注塑机	TT1-130SE	70		8	10	6	8	51.94		
	注塑机	HXW128	70		10	5	6	8	51.94		
	注塑机	HXW128	70		10	12	6	8	51.94		
	注塑机	VS50	70		10	15	6	8	51.94		
	注塑机	VS180	70		-8	-15	6	8	51.94		
	注塑机	PT320	70		-10	-5	6	8	51.94		
	冷水机	/	65		5	-8	6	3	55.46		
	破碎机	/	70		3	-15	6	5	56.02		
	破碎机	/	70		-3	15	6	5	56.02		
	模温机	/	65		-8	8	6	5	51.02		

注：坐标测量是以本项目厂区中心为原点（E112° 57′ 59.6844″，N22° 36′ 52.128″），向东为 X 正方向，向北为 Y 正方向。

2.噪声预测模式

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

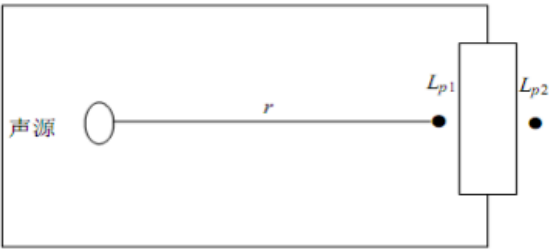


图 4-2 室内声源等效为室外声源图例

$$L_{P1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数； $R = S\alpha / (1 - \alpha)$ ，S为房间内表面面积，m²； α 为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

$$L_{P1i}(T) = \lg \left\{ \sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{Pij}} \right\}$$

式中：

$L_{P1i}(T)$ —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

L_{P1ij} —室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{P2i}(T) = L_{P1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中：

$L_{P2i}(T)$ —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i —围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{P2}(T) + 10 \lg s$$

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

②室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，单个室外的点声源在预测点产生的声级可按式作近似计算：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A$$

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}$$

式中：

L_w —倍频带声功率级，dB；

A—倍频带衰减，dB（一般选中心频率为500Hz的倍频带作估算）；

A_{div} —几何发散引起的倍频带衰减, dB;

A_{atm} —大气吸收引起的倍频带衰减, dB;

A_{gr} —地面效应引起的倍频带衰减, dB;

A_{bar} —声屏障引起的倍频带衰减, dB;

A_{misc} —其他多方面效应引起的倍频带衰减, dB。

衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中8.3.3~8.3.7相关模式计算。

③噪声叠加公式

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(L_{eqg})计算公式:

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1 L_{Ai}} \right)$$

式中:

L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB(A);

L_{Ai} —i声源在预测点产生的A声级, dB(A);

T—预测计算的时间段, s;

t_i —i声源在T时段内的运行时间, s。

(4) 预测点的预测等效声级(L_{eq})计算公式

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}})$$

L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB(A);

L_{eqb} —预测点的背景值, dB(A)。

3.预测结果

本项目采取以下降噪措施:在满足工艺设计要求前提下,优先选用低噪声、低振动型号设备,对高噪声设备采取减振、隔声等措施;并通过合理布局车间设备,将高噪声设备远离厂界布置。采用上述噪声控制措施,综合降噪量在20-30 dB(A),本项目降噪量取25dB(A)。

表4-19 各噪声源区域对厂界噪声影响预测值

噪声源区域	叠加声源级 /dB(A)	经距离衰减、墙体隔声后厂界噪声贡献值			
		东面	西面	南面	北面
生产车间	81.3	36.4	40.8	40.8	36.4
标准值 dB(A)		60	60	60	60

注:本项目夜间不生产,夜间噪声不进行监测。

经墙体隔声和距离衰减后,本项目生产设备同时运行时,各边界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区昼间≤60dB(A)的标准要求,对附近居民区及周围环境的声环境质量影响较小。为进一步减少噪声对厂房外周围环境的影响,建议采取以下具体的降噪措施:

①合理布局,重视总平面布置

尽量将高噪声设备布置在厂房中间，远离厂界的同时选择距离本项目附近敏感点最远的位置；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

②防治措施

A. 在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行隔振、减振，如在设备基座和地面接触点加装减振垫，加装隔声屏障，以此减少噪声的产生源强。

B. 重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，少开门窗，防止噪声对外传播，其中靠厂界的厂房其一侧墙壁应避免打开门窗。

C. 室内内墙使用铺覆吸声材料，可进一步削减噪声强度。

③加强管理

建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，严禁抛掷器件，器件、工具等应轻拿轻放，防止人为噪声；合理安排高噪声设备的工作时间，避免在休息时间内工作。本项目的生产活动均在昼间进行，夜间不进行生产有关的活动，以此减少生产设备噪声对周边的影响。

3.执行标准及监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），主要对项目厂界噪声、噪声评价范围内噪声敏感点进行噪声监测，监测因子是 $Leq(A)$ ，每季度监测一期，每期连续监测 2 天，每天昼间 1 次。

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（昼间 $\leq 60dB(A)$ 、夜间 $\leq 50dB(A)$ ）。

表 4-20 噪声监测计划

类别	监测点位	监测项目	监测频次	执行排放标准
厂界噪声	四周厂界	等效连续A声级	1次/季度，昼间	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

注：夜间不生产，夜间噪声不进行监测。

4.小结

本项目生产过程产生的噪声主要来源于生产时主要设备产生的噪声，噪声级约 65-85dB(A)。建议本项目采用低噪声设备，安装时采取隔声、减振处理，以降低本项目噪声贡献值。噪声通过距离的衰减和厂房的声屏障效应，隔声量为 25dB(A)，噪声在东、南、西、北侧厂界处能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（昼间 $\leq 60dB(A)$ ），因此不会对周围声环境产生明显的影响。

（四）固体废物

1.固体废物污染源

（1）生活垃圾

本项目年工作 300 天计算，劳动定员为 4 人，均不在厂内食宿，参考《社会区域类环境影响评价》（中国环境出版社）中固体废物污染源推荐数据，办公生活垃圾按 0.5kg/人·d 计算，生活垃圾产生量为

2kg/d (0.6t/a) 。生活垃圾由环卫部门每日清运。

(2) 一般固废

废包装材料：本项目 PA、PC、PP 等原辅材料拆封以及产品包装时会产生一定废弃包装材料，主要为塑料编织袋，PA、PC、PP 原料用量为 53.1t，包装规格均为 25kg/袋，单个塑料编织袋重量约为 200g，故废包装材料产生量约 0.42t/a，收集后外售处理。废包装材料属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中表 1 废复合包装 07 类，废物代码为 292-006-07。

不合格品、边角料：本项目生产过程会产生不合格品、边角料，不合格品、边角料约为产量（53t）的 1%，即 0.53t/a，收集后经破碎后回用于生产中。边角料属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中表 1 废塑料制品 06 类，废物代码为 292-006-06。

(3) 危险废物

废活性炭：本项目两级活性炭吸附装置装填量为 0.864t。本项目生产过程产生的有机废气进入两级活性炭吸附处理。

活性炭碳箱相关设计量参照《关于印发江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案的通知》（江环[2025]20 号）附件 4 活性炭吸附工艺规范化建设及运行管理工作指引，具体设计如下：

表4-21 二级活性炭箱设计参数表

序号	工艺环节	活性炭吸附设备设计	本项目情况
活性炭吸附设施	进入活性炭箱废气基本要求	废气颗粒物含量宜低于 1mg/m ³ 、温度宜低于 40℃、相对湿度宜低于 70%、有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的 25%。	本项目注塑过程中无颗粒物产生，废气进入二级活性炭温度低于 40℃、相对湿度低于 70%，有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的 25%，符合要求
	气体流速及活性炭填装厚度	蜂窝状活性炭箱气体流速宜低于 1.2m/s，装填厚度不宜低于 600mm；颗粒状活性炭箱气体流速宜低于 0.6m/s，装填厚度不宜低于 300mm；纤维状活性炭箱气体流速宜低于 0.15m/s，装填厚度不宜低于 90mm。废气停留时间保持 0.5-1s。	本项目使用颗粒状活性炭箱，气体流速按 0.6m/s 计，装填厚度按 0.3m 计
	活性炭箱体设计	1.活性炭箱体体积应综合考虑气体流速、箱体截面积、气体停留时间、现场条件等因素综合确定。 2.活性炭箱内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。活性炭吸附装置的门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均应经过表面处理，连接牢固。金属材质装置外壳应采用不锈钢或防腐处理，表面光洁不得有锈蚀、毛刺、凹凸不平缺陷。 3.排放风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱罐体外。 4.活性炭吸附装置应设置铭牌并张贴在装置醒目位置，内容应包含环保产品名称、型号、风量、活性炭类型、装填量、装填方式、设计更换周期等内容。	1：企业需严格按照要求安装二级活性炭装置； 2.（1）所需过炭面积（吸附截面积）：S=6500/0.6/3600≈3.01m ² ； （2）计算单级炭箱抽屉个数 M=S/W/L=10.03，项目设计值 12 个。 （3）单级活性炭抽屉之间的横向距离取 150mm；活性炭箱内部上下底部与抽屉空间取值 200mm；炭箱抽屉按上下两层排布，上下层距离取值 400mm，进出风口设置空间 600mm。本项目活性炭箱按 12 个抽屉排布，炭层厚度按 300mm 设

		5.活性炭箱设计公式及重要参数:按抽屉式炭箱设计,活性炭箱体积设计参数推荐如下:(1)测算过炭面积 $S=Q/v/3600$, 其中 Q-风量, m^3/h; v-风速, m/s (蜂窝状活性炭取 1.2, 颗粒状活性炭取 0.6); 3600-小时折算为秒; (2) 计算炭箱抽屉个数 $M=S/W/L$, 其中, W-活性炭抽屉宽度, mm (一般按 500mm 设计); L-抽屉长度, mm (一般按 600mm 设计); (3) 明确炭箱抽屉间距参数。适宜推荐的尺寸参数如下:活性炭抽屉之间的横向距离 $H1$ 取 100-150mm, 纵向隔距离 $H2$ 取 50-100mm; 活性炭箱内部上下底部与抽屉空间取值 200-300mm; 炭箱抽屉按上下两层排布, 上下层距离宜取值 400-600mm, 进出风口设置空间 500mm; (4) 确定活性炭箱体积 V 箱。根据 M、$H1$、$H2$ 以及炭箱抽屉间间距, 结合活性炭箱抽屉的排布 (一般按矩阵式布局) 等参数, 加和分别得到炭箱长、宽、高参数, 确定活性炭箱体积。(具体案例详见附件: 活性炭吸附炭箱及填充量设计、主要参数案例)	计, 则单级炭箱外形尺寸: $L2950 \times B1310 \times H1530mm$; 具体设计方案详见下图 4-3。
	活性炭填充量	1.在活性炭选定后, 吸附床层的活性炭装填量应根据废气处理量、污染物浓度和活性炭的动态吸附量确定。采用一次性颗粒状活性炭处理 VOCs 废气, 年活性炭使用量不应低于 VOCs 产生量的 5 倍。 2.活性炭填充量设计参数: (1) 活性炭装填体积: $V_{炭}=M \times L \times W \times D \times 10^{-9}$。其中, M-活性炭抽屉个数, L-抽屉长度, mm; W-抽屉宽度, mm; D-装填厚度, mm (蜂窝状活性炭按不小于 600mm、颗粒状活性炭按不小于 300mm 设计); (2) 活性炭装填量 $W(kg) = V_{炭} \times \rho$, 其中, ρ-活性炭密度, kg/m^3 (蜂窝状活性炭取 350, 颗粒状活性炭取 400)。(具体案例详见附件: 活性炭吸附炭箱及填充量设计、主要参数案例)	单级活性炭装填体积: $V_{炭}=V_{炭}=M \times L \times W \times D / 10^{-9} = 1.08m^3$, 单级活性炭装填量 $W(kg) = 1.08 \times 400kg = 432kg$, 二级活性炭装填量为 $432kg \times 2 = 864kg$。
	活性炭更换周期	1.活性炭更换周期参照以下公式计算: $T(d) = M \times S / C / 10^{-6} / Q / t$。其中, T—更换周期, d; M—活性炭的用量, kg; S—动态吸附量, % (一般取值 15%); C—活性炭削减的 VOCs 浓度, mg/m^3; Q—风量, 单位 m^3/h; t—作业时间, 单位 h/d。 2.根据同类行业企业、常规工况运行经验及跟踪监测, 换水频次与炭品质、换炭频次直接相关, 加强换水可有效减少废气进气浓度: 若水帘柜、喷淋塔捞渣频次不低于 2 次/天、换水频次按 1 次/周, 蜂窝状活性炭可 2 个月更换 1 次, 颗粒状活性炭可 3 个月更换 1 次; 若水帘柜、喷淋塔捞渣频次不低于 2 次/天、换水频次按 1 次/半月, 蜂窝状活性炭需至少 1 个月更换 1 次, 颗粒状活性炭需至少 2 个月更换 1 次; 活性炭每个更换周期内应当予以全部更换。活性炭箱体因空间、承重而造成实际体积小于规范参数设计要求的, 应当等比例加大换炭频次, 累计换炭量应不少于规范参数炭箱每个更换周期换炭量。 3.企业应定期检测活性炭吸附装置废气出口 VOCs 浓度, 当出口污染物浓度超过规定排放限值的	1. 活性炭更换周期 $T(d) = 864 \times 15\% / 4.73 / 10^{-6} / 6500 / 8 \approx 527d$, 根据《关于印发江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案的通知》(江环[2025]20 号), 活性炭更换周期一般不应超过累计运行 500 小时或 3 个月, 则本项目活性炭更换频次为每季度一次。 2.本项目二级活性炭前未设置喷淋塔设施。 3.企业应定期检测活性炭吸附装置废气出口 VOCs 浓度, 当出口污染物浓度超过规定排放限值的 70% 时, 应及时更换新活性炭。 4.活性炭每季度更换一次, 即本项目活性炭年更换量为: $(432kg + 432kg) \times 4 = 3.46t$。

		70%时，应及时更换新活性炭。 4.活性炭更换周期一般不应超过累计运行 500 小时或 3 个月。	
	活性炭质量	1.采用颗粒活性炭时，其碘值应不低于 800mg/g，BET 比表面积应不低于 850m ² /g；采用蜂窝活性炭时，其碘值应不低于 650mg/g，横向抗压强度应不低于 0.3MPa，纵向抗压强度应不低于 0.8MPa，BET 比表面积应不低于 750m ² /g；采用活性炭纤维毡时，其断裂强力应不小于 5N，BET 比表面积应不低于 1100m ² /g。 2.选择活性炭供应商时，应要求供应商提供由国家相应检验机构出具的带有产品碘值、比表面积等性能参数的质量证明文件。同时，排污单位可通过选择呈墨黑色、手感轻、体积重量小的活性炭产品或入水试验中入水缓慢、吸水后排出细小的气泡并发出持续的“嘶嘶”声的活性炭产品等方法简单判断活性炭质量的优劣。 3.排污单位应保存所购活性炭厂家关于活性炭碘值、比表面等相关证明材料备查。	1.本项目颗粒活性炭使用碘值为 800mg/g，BET 比表面积应不低于 850m ² /g 2.本项目购买活性炭应要求供应商提供由国家相应检验机构出具的带有产品碘值、比表面积等性能参数的质量证明文件 3.企业需按要求保存所购活性炭厂家关于活性炭碘值、比表面等相关证明材料备查
	采样口	1.应在活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置应符合相关技术规范要求，便于日常监测活性炭吸附效率。 2.采样位置设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径，上述部件上游方向不小于 3 倍直径处。 3.采样平台高于地面时，有通往平台的 Z 字梯/旋梯/升降梯等易于人员到达的监测安全通道。	企业采样口需按要求设置

本项目设置的二级活性炭吸附装置活性炭用量如下表 4-22：活性炭结构示意图如图 4-3 所示。

表 4-22 活性炭吸附装置设计参数一览表

设施名称	参数指标	主要参数
排气筒		DA001
设计风量（m ³ /h）		6500
二级活性炭装置	活性炭碘值（mg/g）	800
	活性炭密度（kg/m ³ ）	400
	单级炭箱规格（mm）	L2950×B1310×H1530
	活性炭抽屉规格（m）	单个活性炭抽屉尺寸为 0.6m（长）×0.5m（宽）×0.315m（高）
	炭层数量（层）	1
	过风面积（m ² ）	3.6
	过滤风速（m/s）	0.60
	停留时间（s）	0.5982
	二级活性炭箱填充量（t）	0.864

1.实际过炭面积（吸附截面积）： $S=0.6*0.5*12=3.6m^2$ ；
2.本项目废气在单台活性炭箱的炭层过滤风速为 $6500m^3/h$ （风量）/ $3600/3.6m^2$ （过风面积）= $0.50m/s$ ，吸附停留时间为 $1.08m^3$ （活性炭装填体积）÷ $6500m^3/h$ （风量）* $3600\approx 0.5982s$ 。

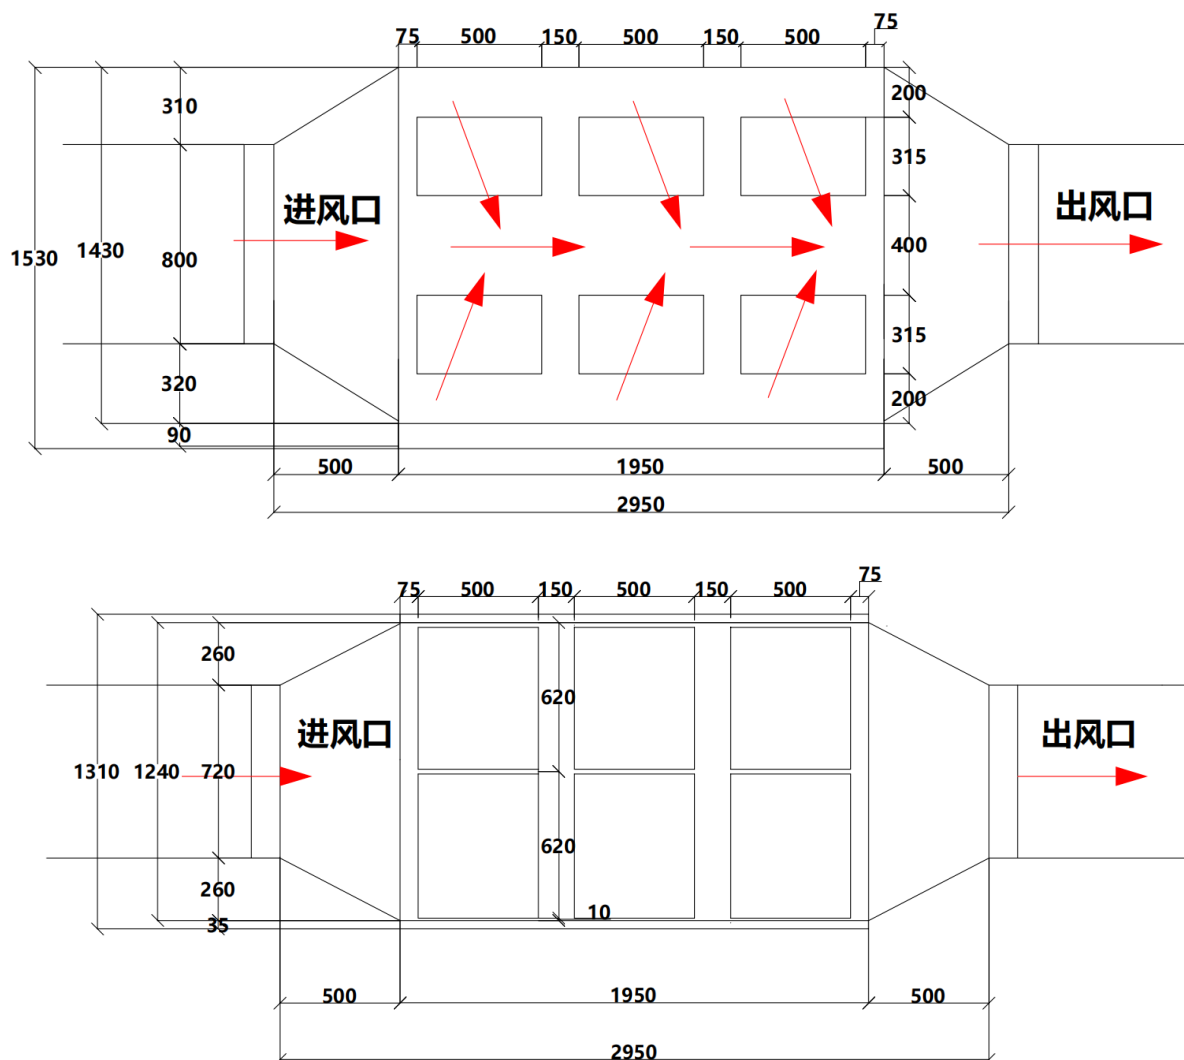


图 4-3 单级活性炭吸附装置结构示意图

综上，本项目两级活性炭吸附装置装填量为 0.864t，更换周期为每 3 个月一次，年更换量为 3.456t。本项目生产过程产生的有机废气进入两级活性炭吸附处理，参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取值 15%）作为废气处理设施 VOCs 削减量，本项目收集的非甲烷总烃量为 0.082t/a，二级活性炭的吸附效率为 90%，则活性炭吸附的非甲烷总烃量为 $0.082 \times 90\% = 0.074\text{t/a}$ ，理论上吸附 0.074t/a 有机废气最少需要新鲜活性炭量约为 0.49t/a，则活性炭年更换量 $3.456\text{t} >$ 最少需要新鲜活性炭量 0.49t/a。综上，废活性炭产生量约为 3.53t/a（活性炭年更换量为 3.456t 及吸附的非甲烷总烃 0.074t/a）。根据《国家危险废物名录（2025 年版）》，废活性炭属于“HW49 其他废物中的 900-039-49 烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”，建设单位收集后交由相应危废资质的单位回收处理。

废机油：本项目设备的维护和保养过程中会产生废机油，废机油产生量为 0.1t/a。废机油属于《国家

危险废物名录（2025 版）》所列的危险废物，废物类别：HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。

含油废抹布及手套：本项目设备的维护和保养过程中会产生沾有机油等的废抹布及手套，含油废抹布及手套产生量为 0.01t/a。含油废抹布及手套属于《国家危险废物名录（2025 版）》所列的危险废物，废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。

废矿物油桶属于《国家危险废物名录（2025 版）》所列的危险废物，废物类别：HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。

表 4-23 废矿物油桶产生情况一览表

原辅材料	包装规格	年用量（t/a）	包装桶数量（个）	单个包装桶重量（kg）	废矿物油桶（t/a）
机油	200L/桶	0.1	1	20	0.02
合计					0.02

表4-24 固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线	装置	固体废物	固废属性	产生情况		处置措施		最终去向
				核算方法	产生量/（t/a）	工艺	处置量/（t/a）	
员工生活	/	生活垃圾	生活垃圾	产污系数法	0.6	由环卫部门每日清运	0.6	卫生填埋
原材料拆包、包装	/	废包装材料	一般固体废物	物料衡算法	0.42	外售处理	0.42	回收利用
生产过程	脱模修整	不合格产品、边角料	一般固体废物	物料衡算法	0.53	破碎后会用于生产中	0.53	回收利用
废气处理	两级活性炭吸附装置	废活性炭	危险废物	物料衡算法	3.53	厂内设置暂存场所，定期交有危险废物经营许可证的单位处理	3.53	危废终端处置措施
机器维护和保养	/	废机油	危险废物	物料衡算法	0.1		0.1	
	/	含油废抹布及手套	危险废物	物料衡算法	0.01		0.01	
	/	废矿物油桶	危险废物	物料衡算法	0.02		0.02	

表4-25 工程分析中全厂危险废物汇总表

危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量/t/a	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	贮存周期	危险特性	防治措施
--------	--------	--------	---------	---------	----	------	------	------	------	------

废活性炭	HW49	900-039-49	3.53	废气治理	固态	有机物	有机物	12个月	T	暂存于危废仓，定期交有危险废物经营许可证的单位处理
废机油	HW08	900-214-08	0.1	机器维护和保养	液态	废机油	废机油	12个月	T, I	
含油废抹布及手套	HW49	900-041-49	0.01		固态	废机油	废机油	12个月	T/In	
废矿物油桶	HW08	900-249-08	0.02		固态	机油	机油	12个月	T, I	

注：危险特性 T 为毒性，In 为感染性，I 为易燃性。

2.环境管理要求

(1) 一般固体废物环境影响分析

本项目于生产车间的西南侧设置一个一般固废暂存间用于本项目产生的工业固废临时存放，占地面积为 10m²。本项目一般固废暂存间贮存能力为 20t，其贮存能力大于本项目的最大一般固废贮存量，故一般固废暂存间符合本项目要求。一般固废暂存间应按照《广东省固体废物污染环境防治条例》等国家和广东省有关法律法规和标准的规定进行设置，一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目产生的废包装材料收集后外售处理，不合格产品、边角料经破碎后回用于生产。本项目固体废物经上述“资源化、减量化、无害化”处理后，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度。

(2) 危险废物环境影响分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物环境影响分析主要从以下几方面分析。

①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

A.根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），本项目产生的危险废物需建设专用的危险废物贮存设施，必须进行预处理，使之稳定后贮存，盛装危险废物的容器必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）附录 A 所示的标签。

B.危险废物暂存间面积为 10m²，周围主要为一般企业，选址合理。

C.堆场防渗应满足以下要求：堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；贮存区符合消防要求；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；基础防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10⁻⁷cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s。

②运输过程的环境影响分析

本项目废活性炭、废机油、含油废抹布及手套、废矿物油桶经收集进入专门容器后，人工运送至危险废物暂存间内，运送路线短且每次运送量少，运送期间需注意保护容器，防止人为原因造成容器损坏，则废散散落、泄漏的可能性较小，对环境影响较小。

③危险废物贮存设施的运行与管理

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物交接应认真执行《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物转移联单制度》，明确危险废物的数量、性质及组分等。

从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后方可接收，在危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合标签或标签未按规定填写的危险废物。危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

④危险废物环境管理制度

A.危险废物专用场地管理制度

a 目的：确保危险废物的合理、规范有效的管理。

b 根据相关法律法规的要求，生产过程中所排放的危险废物，必须送至危险废物专用储存点。并由专人管理危险废物的入、出库登记台账。

c 危险废物暂存间不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标示。

d 应保持危险废物暂存间的清洁，危险废物堆放整洁。

B.建立危险废物台账管理制度

a 建立危险废物台账的依据：《固体法》第五十三条规定“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料。”公司将危险废物台账等有关资料向当地相关部门进行申报。

b 建立台账的意义和目的：建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，是危险废物管理计划制定的基础性内容，是危险废物申报登记制度的基础，是生产单位管理危险废物的重要依据。提高危险废物管理水平以及危险废物申报登记数据的准确性。

c 建立危险废物台账的要求：跟踪记录危险废物在生产单位内部运转的整个流程。与生产记录相结合，建立危险废物台账。

C.发生危险废物事故报告制度

a 为及时掌握环保事故，加强环境监督管理，特制定本制度。

b 环保事故分为速报和处理结果报告二类。速报从发现环保事故，一小时以内上报；处理结果报告在事故处理完成后立即上报。

c 速报可通过电话、传真、派人直接报告等形式报告生态环境局。处理结果报告采用书面报告。

d 速报的内容包括：环保事故发生时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失数额、人员受害情况等初步情况。

e 处理结果报告在速报的基础上，报告有关确切数据、事故发生的原因、过程及采取的应急措施、处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作

的有关部门和工作内容、出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

④环境保护岗位责任制

a 贯彻执行国家、上级有关部门及公司安全生产、环境保护工作的方针、法律法规、政策和制度，负责本单位的安全（环保）监督、管理工作。

b 组织制定、修订并完善本企业职业安全卫生管理制度和安全技术规程、各项环境保护制度，编制安全（环保）技术措施计划，并监督检查执行情况。

c 参加本单位建设项目的安全（环保）“三同时”监督，使其符合职业安全卫生技术要求。

d 深入现场对各种直接作业环节进行监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业，检查各项安全管理制度的执行情况。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

e 负责对环境保护方针、政策、规定和技术知识的宣传教育，检查监督执行情况，搞好环境保护，实现文明生产。

因此，本项目营运期产生的固体废物分类收集，采取分类处置等措施，使固废得到妥善处置，不会对当地环境造成固废污染。

表 4-26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危险废物暂存间	废活性炭	HW49	900-039-49	厂房西南侧	10m ²	采用专门容器收集、分类存放	2t	12 个月
2		废机油	HW08	900-214-08				0.1t	12 个月
3		含油废抹布和手套	HW49	900-041-49				0.1t	12 个月
4		废矿物油桶	HW08	900-249-08				0.2t	12 个月

（五）地下水、土壤

1.污染源、污染物类型及污染途径

本项目营运期对地下水和土壤环境可能造成影响的污染源主要为三级化粪池及相应的收集管道，主要污染物质为生活污水等。对地下水和土壤产生污染的途径主要是渗透污染，具体的污染途径如下：

①三级化粪池未做好防渗处理，或相关的废水收集管道发生破裂，导致生活污水渗入地下，将污染地下水和土壤。

②硬化地面在受到非正常情况的作用下或养护不到位的状况下，硬化地面出现破损就会失去其防渗的作用，导致废水、物料等渗入地下，污染地下水。

2.污染防治措施

针对可能导致地下水、土壤污染的各种情景以及地下水、土壤污染途径和扩散途径，应从本项目原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄/渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。从而从源头到末端全方位采取有效控制措施。

(1) 源头控制措施

主要包括在设备、管道、污水暂存及处理构筑物所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水及土壤污染。

(2) 末端控制措施

主要包括厂内污染区的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区进行防渗处理，防止污染物渗入地下。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目实行简单防渗即可，即对厂区范围内的地面实行水泥硬化防渗处理，对三级化粪池的池体采取防渗膜+水泥硬化处理。

经采取源头和末端控制措施后，正常情况下不会对地下水和土壤产生污染，另外由于开发活动导致地面硬化，造成渗透能力大大减小，地面雨水中的污染物对地下水和土壤的影响也减小了。

(3) 监控措施

建设单位应加强现场巡查，下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况（如地面有气泡现象）。若发现问题、及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

经采取上述防治措施后，则本项目营运期不会对本项目所在地的地下水水质及土壤造成明显的不良影响。

(六) 环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，本项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率，损失和环境影响达到可接受水平。

1. 评价依据

(1) 风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级及简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

(2) 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q=DA001/DA001 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n$$

式中：DA001， q_2 ，...， q_n --每种危险物质的最大存在总量，t；

DA001， Q_2 ，...， Q_n --每种危险物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

根据导则附录 C 规定，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 突发环境事件风险物质及临界值清单，本项目涉风险物质数量与临界量比值见下表。

表 4-27 风险物质贮存情况及临界量比值计算（Q）

序号	风险物质名称	最大储存量 q (t)	临界量 Q (t)	q/Q
1	废活性炭	3.53	50	0.0706
2	含油废抹布及手套	0.01	50	0.0002
3	废机油	0.1	2500	0.00004
4	机油	0.1		0.00004
5	废矿物油桶	0.02	50	0.0004
合计				0.07128

注：废活性炭和含油废抹布及手套的临界量 Q 参考《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018 附录 B.2 健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）取推荐值；
废机油和机油的临界量 Q 参考《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018 附录 B.1 油类物质取推荐值。

根据导则附录 C.1.1 规定，当 $Q < 1$ 时，本项目环境风险潜势为 I，经计算，本项目 $Q=0.07128 < 1$ ，因此本项目的的环境风险潜势为 I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为 I，可开展简单分析。因此，本项目开展环境风险简单分析。

2.生产过程风险识别

本项目主要为废气处理设施、危险废物、火灾等环境风险，识别如下表所示：

表4-28 生产过程风险源识别

危险目标	事故类型	事故引发可能原因及后果	措施
废气收集排放系统	废气事故排放	设备故障，或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境	加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行
火灾	火灾	在火灾条件下，任何物质燃烧都会产生有毒气体，其主要成分是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性	厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道
机油、危险废物	泄露	装卸或存储过程中机油、液态危险废物泄漏风险可能会发生泄漏可能	储存机油、液态危险废物必须严实包装，储存场地硬底化，设置漫坡

		污染地下水和土壤，或可能由于恶劣天气影响，导致雨水渗入等	围堰，储存场地选择室内
3.源项分析 风险事故类型分为火灾、爆炸和泄漏三种。结合本项目的工程特征，潜在的风险事故可以分主要是大气污染物发生风险事故排放、火灾及爆炸风险，造成环境污染事故。 4.风险防范措施 （1）废气事故排放风险防范措施 针对废气治理设施出现故障，导致废气未经有效处理直接排放到大气环境中造成较大的环境影响，本环评提出风险防范措施如下： ①加强废气治理设施的日常维修保养； ②当废气治理设施出现故障时，应立即停止作业，待废气治理设施正常运行时，方可重新进行作业。 （2）危险废物暂存间风险防范措施 危险废物经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由资质单位处置。危险废物暂存间应设置高度不低于30cm的围堰，地面作防渗漏防腐处理，以防危险废物泄漏至外环境。 （3）火灾风险防范措施 全厂设备运行过程中，接地故障、短路、用电管理不善、电线过载等故障同样可能引起的火灾。发生燃烧、爆炸后主要次生污染物为燃烧废气、消防废水等，建议采取如下措施： ①在厂区周围及各附属建筑物内配置一定数量的手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾。厂区内的办公楼、仓库等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用厂区内的消防栓、箱式消火栓、消防车等移动消防设备进行灭火； ②定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次； ③事故发生后，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。 （4）土壤风险防范措施 本项目挥发性有机物产生量不大，而且不涉及重金属和持久性有机物，废气采取有效的收集治理措施和通风措施后，可达标排放，其沉降不会对厂区及厂界外土壤造成影响。 本项目在厂房内设置独立专用的危废暂存区，所在地面作硬底化，危废暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）及2013修改单的要求进行建设与维护，可确保各危险废物得到妥善的贮存和处理，不会对土壤环境造成不良影响。 5.评价小结 根据本项目的原辅料清单以及生产工艺，本项目建成运行后可能的环境风险事故为火灾、废气事故排放、危险废物泄漏等，不涉及重大风险源且事故风险概率极低，在采取严格有效的事故防范措施的基			

础上，可将本项目的事故概率和事故情况的环境影响降至最低，不会影响周边环境以及敏感点正常生活。

6.建设项目环境风险简单分析内容表

表4-29 本项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	江门市比利泽科技有限公司年产塑料配件53吨新建项目
建设地点	江门市蓬江区杜阮镇杜阮西路116号5幢之2
地理坐标	E112° 57' 59.6844"，N22° 36' 52.128"
主要危险物质分布	危废物质位于危险废物暂存间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	①火灾产生的消防废水，进入周边水体； ②因危险废物装卸或储存中发生泄漏，通过排水系统进入周边水体或渗透进土壤； ③废气未经处理直接排放大气环境中。
风险防范措施要求	（1）废气事故排放风险防范措施 针对废气治理设施出现故障，导致有机废气未经有效处理直接排放到大气环境中造成较大的环境影响，本环评提出风险防范措施如下： ①加强废气治理设施的日常维修保养； ②当废气治理设施出现故障时，应立即停止作业，待废气治理设施正常运行时，方可重新进行作业。 （2）危险废物暂存间风险防范措施 全厂危险废物经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置。危险废物暂存间应设置高度不低于30cm的围堰，地面作防渗漏防腐处理，以防危险废物泄漏至外环境。 （3）火灾风险防范措施 全厂设备运行过程中，接地故障、短路、用电管理不善、电线过载等故障同样可能引起的火灾。发生燃烧、爆炸后主要次生污染物为燃烧废气、消防废水等，建议采取如下措施： ①在厂区周围及各附属建筑物内配置一定数量的手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾。厂区内的办公楼、仓库等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用厂区内的消防栓、箱式消防栓、消防车等移动消防设备进行灭火； ②定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次； ③事故发生后，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。
填表说明 （列出本项目相关信息及评价说明）	/

五、环境保护措施监督检查清单

要素	内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境		注塑(DA001)	非甲烷总烃	在注塑机出料口设置三面箱式围蔽，对注塑机及箱式围蔽区的注塑废气采用管道收集，经两级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒(DA001)排放	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015及2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值
			臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值
	厂界(无组织)		臭气浓度	无组织排放	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准
			颗粒物		《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015及2024年修改单)中的表9企业边界大气污染物浓度限值
		生产车间(厂区内VOCs无组织排放监控点)	非甲烷总烃	加强车间通风	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB442367-2022)相关控制要求及表3厂区内VOCs无组织排放限值
地表水环境	生活污水		pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮、总磷、总氮	生活污水经三级化粪池处理后排入杜阮污水处理厂	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和杜阮污水处理厂进水标准的较严值
	冷却水		Leq(A)	冷却水循环使用，不外排	/
声环境	生产车间		无	隔声减振、距离削减	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))
电磁辐射		无		无	无
固体废物	生活垃圾收集后交由当地环卫部门每日清运；废包装材料收集后外售处理，不合格品、边角料收集经破碎后会用于生产中；废活性炭、含油废抹布及手套、废机油、废矿物油桶等集中收集后交由具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危废处理协议				
土壤及地下水污染防治措施	防渗、防漏、加强管理				
生态保护措施	加强绿化				
环境风险防范措施	(1) 废气事故排放风险防范措施 针对废气治理设施出现故障，导致有机废气未经有效处理直接排放到大气环境中造成较大的环境影响，本环评提出风险防范措施如下： ①加强废气治理设施的日常维修保养； ②当废气治理设施出现故障时，应立即停止作业，待废气治理设施正常运行时，方可重新进行作业。 (2) 危险废物暂存间风险防范措施 全厂危险废物经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置。危险废物暂存间应设置高度不低于30cm的围堰，地面作防渗漏防腐处理，以防危险废物泄漏至外环境。				

	(3) 火灾风险防范措施 全厂设备运行过程中，接地故障、短路、用电管理不善、电线过载等故障同样可能引起的火灾。发生燃烧、爆炸后主要次生污染物为燃烧废气、消防废水等，建议采取如下措施： ①在厂区周围及各附属建筑物内配置一定数量的手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾。厂区内的办公楼、仓库等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用厂区内的消防栓、箱式消火栓、消防车等移动消防设备进行灭火； ②定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次； ③事故发生后，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。
其他环境 管理要求	按相关环保要求，落实、执行各项管理措施

六、结论

江门市比利泽科技有限公司年产塑料配件 53 吨新建项目符合国家和地方的产业政策，用地合法，选址合理。本项目本项目建设单位在严格执行建设项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，建成后对周围环境造成废水、废气、噪声污染较小，若能在建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，加强环境管理，保证环保投资的投入，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。在此前提下，江门市比利泽科技有限公司年产塑料配件 53 吨新建项目建设从环境保护角度而言，是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤	项目建成后 全厂排放量 （固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物	0	0	0	0.0002t/a	0	0.0002t/a	+0.0002t/a
	非甲烷总烃	0	0	0	0.052t/a	0	0.052t/a	+0.052t/a
废水	COD _{cr}	0	0	0	0.005t/a	0	0.005t/a	+0.005t/a
	BOD ₅	0	0	0	0.004t/a	0	0.004t/a	+0.004t/a
	SS	0	0	0	0.002t/a	0	0.002t/a	+0.002t/a
	氨氮	0	0	0	0.0006t/a	0	0.0006t/a	+0.0006t/a
	总氮	0	0	0	0.0002t/a	0	0.0002t/a	+0.0002t/a
	总磷	0	0	0	0.00005t/a	0	0.00005t/a	+0.00005t/a
一般工业 固体废物	生活垃圾	0	0	0	0.6t/a	0	0.6t/a	+0.6t/a
	废包装材料	0	0	0	0.42t/a	0	0.42t/a	+0.42t/a
	不合格产品、边角料	0	0	0	0.53t/a	0	0.53t/a	+0.53t/a
危险废物	废活性炭	0	0	0	3.53t/a	0	3.53t/a	+3.53t/a
	废机油	0	0	0	0.1t/a	0	0.1t/a	+0.1t/a
	含油废抹布及手套	0	0	0	0.01t/a	0	0.01t/a	+0.01t/a
	废矿物油桶	0	0	0	0.02t/a	0	0.02t/a	+0.02t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

